
製品案内

(有) 協同コンクリート

埼玉県入間市宮寺2728

TEL 04-2935-1541 FAX 04-2935-1542

ホームページ <http://www.kyodo-jp.com>

メールアドレス kyodo@kyodo-jp.com

目 次


1	東京都型角形CD柵縁塊蓋
2	東京都型角形CD柵縁塊
3	東京都型角形CD柵
4	東京都型角形CD柵底板
5	東京都型角形CD柵
6	CD型浸透底板
7	改良柵、半改良柵
8	浸透柵
9	東京都型汚水柵500用
10	東京都型汚水柵350用
11	鉄筋コンクリートU形
12	鉄筋コンクリートU形蓋
13	溜柵
14	マンホール蓋
15	丸管、半丸管
16	浸透丸管
17	丸管蓋
18	境界ブロック、束石(ピンコロ)
19	渡り石
20	フェンス基礎ブロック
21	羽子板沓石
22	境界石
23	コンクリート平板
24	カーストップ
25	鉄筋コンクリートL型
26	L形集水柵
27	L形集水柵縁塊蓋
28	L形汚水柵、縁塊
29	L形汚水柵蓋
30	L形雨水柵

東京都型角形CD柵縁塊蓋



汚水蓋


雨水蓋

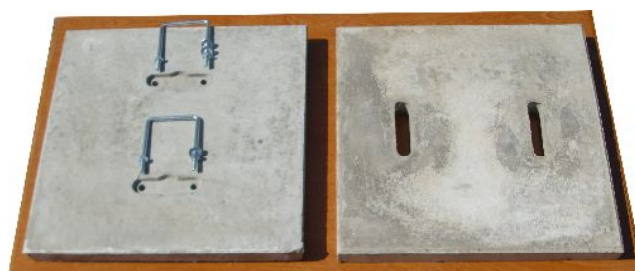

仕様寸法表 (単位 mm)

縁塊蓋	A	B	T	鉄 筋	重量 kg
600	674	335	60	6×18本	62
500	570	—	50	6×8	37
450	524	—	50	6×8	30
360	430	—	50	4×8	20
300	370	—	50	4×8	15


東京都型角形CD桷縁塊蓋

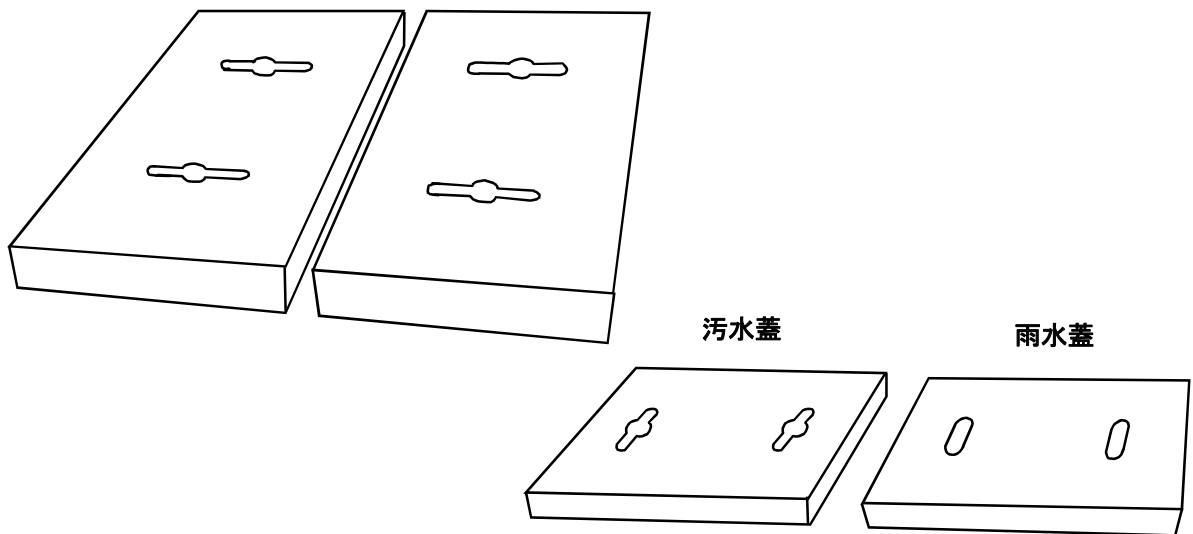


汚水蓋 600

汚水蓋

雨水蓋

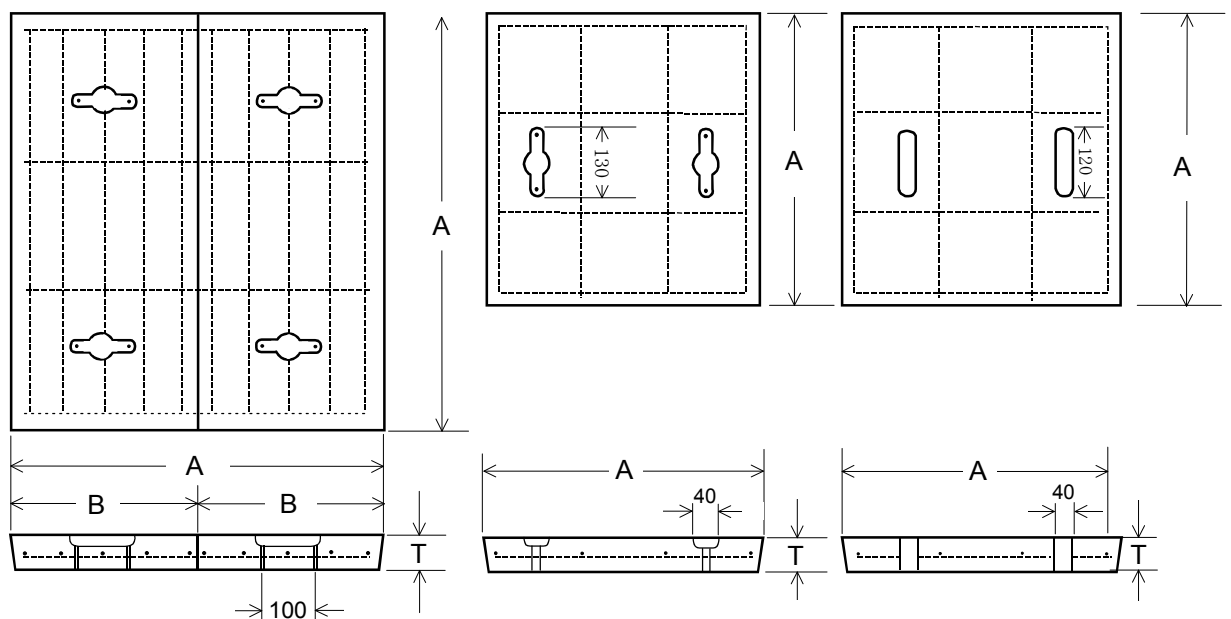


汚水手掛け金具 9φ



仕様寸法表 (単位 mm)

縁塊蓋	A	B	T	鉄筋	重量 kg
600	674	335	60	6×18本	62
500	570	—	50	6×8	37
450	524	—	50	6×8	30
360	430	—	50	4×8	20
300	370	—	50	4×8	15

東京都型角形CD柵縁塊


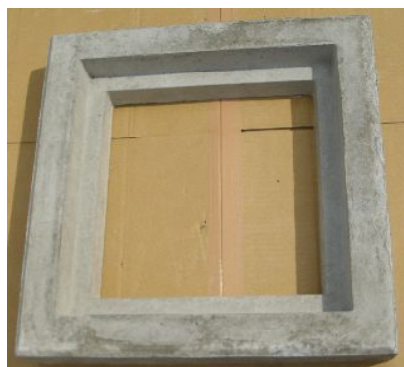


仕様寸法表 (単位 mm)

縁 塊	A	B	C	D	E	F	鉄 筋		重量
							a	b	
600	600	800	100	60	63	40	4mm×5本	6mm×12本	5.5kg
500	500	700	100	60	53	40	4×5	4×12	4.6
450	450	650	100	60	53	40	4×5	4×12	4.2
360	360	560	100	60	53	40	4×5	4×8	3.6
300	300	500	100	60	53	40	3.2×5	3.2×8	3.1

協同コンクリート

東京都型角形CD柵縁塊

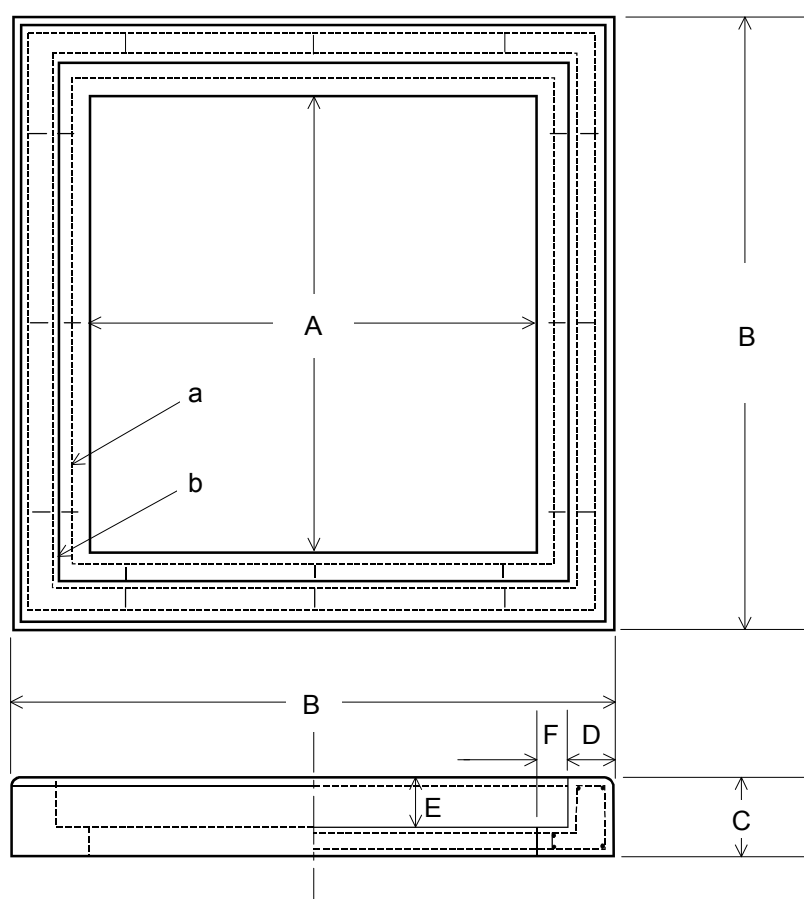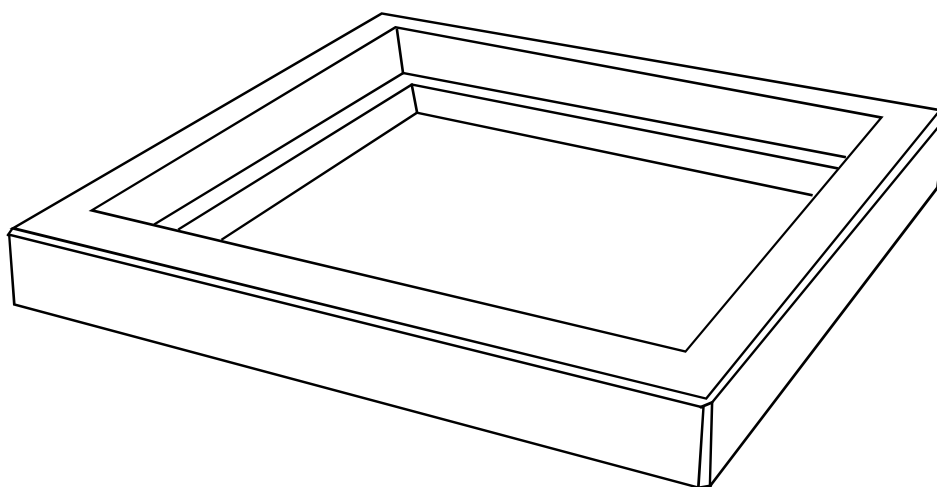

仕様寸法表

(単位 mm)

縁 塊	A	B	C	D	E	F	鉄 筋		重量
							a	b	
600	600	800	100	60	63	40	4mm×5本	6mm×12本	5.5kg
500	500	700	100	60	53	40	4×5	4×12	4.6
450	450	650	100	60	53	40	4×5	4×12	4.2
360	360	560	100	60	53	40	4×5	4×8	3.6
300	300	500	100	60	53	40	3.2×5	3.2×8	3.1

東京都型角形CD枴








仕様寸法表 (単位 mm)

名称	CD枴	A	B	H	T	a 鉄筋	b 鉄筋	重量 kg
側塊	600	600	720	300	60	6×3本	6×16本	109
	500	500	620	300	60	4×3	4×12	94
	450	450	570	300	60	4×3	4×12	84
	360	360	460	300	50	4×3	4×8	57
	300	300	400	300	50	3. 2×3	3. 2×8	47
半側塊	600	600	720	150	60	6×2	6×12	54
	500	500	620	150	60	4×2	4×12	47
	450	450	570	150	60	4×2	4×12	42
	360	360	460	150	50	4×2	4×8	28
	300	300	400	150	50	3. 2×2	3. 2×8	24

協同コンクリート

東京都型角形CD桧

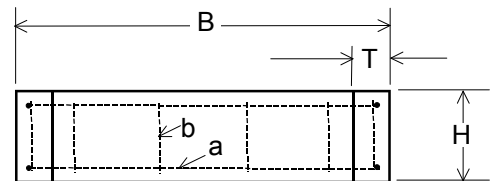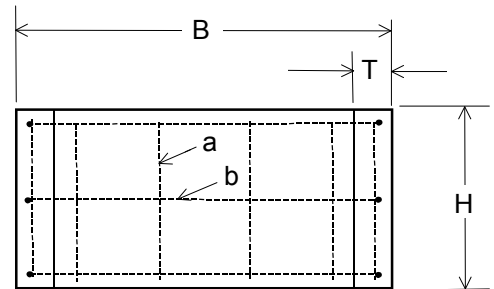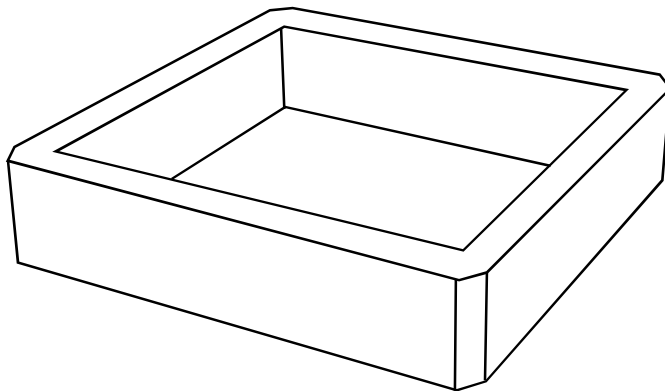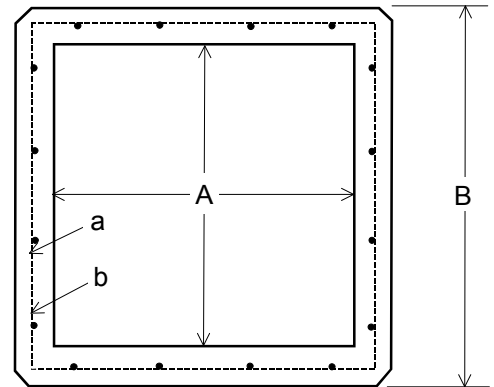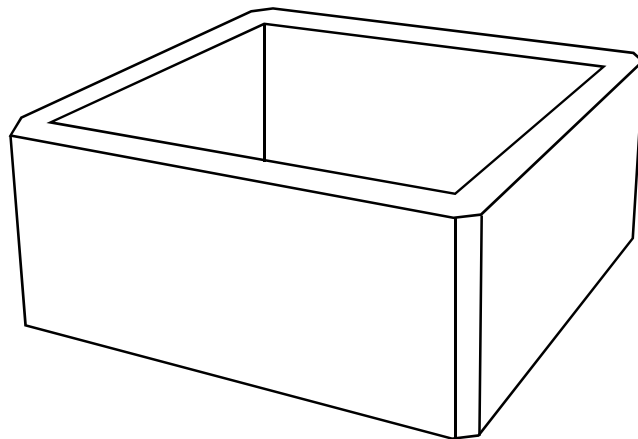

仕様寸法表 (単位 mm)

名称	CD桧	A	B	H	T	a 鉄筋	b 鉄筋	重量 kg
側塊	600	600	720	300	60	6×3本	6×16本	109
	500	500	620	300	60	4×3	4×12	94
	450	450	570	300	60	4×3	4×12	84
	360	360	460	300	50	4×3	4×8	57
	300	300	400	300	50	3. 2×3	3. 2×8	47
半側塊	600	600	720	150	60	6×2	6×12	54
	500	500	620	150	60	4×2	4×12	47
	450	450	570	150	60	4×2	4×12	42
	360	360	460	150	50	4×2	4×8	28
	300	300	400	150	50	3. 2×2	3. 2×8	24


東京都型角形C D 柵底板



仕様寸法表 (単位 mm)

底 板	呼び名	a	b	c	d	e	f	鉄筋	
								a 鉄筋	b 鉄筋
	300	290	58	30	70	50	80	6mm×4本	6mm×4本
板	360	350	58	30	70	50	80	6mm×6本	6mm×6本
	450	440	68	30	70	50	80	6mm×6本	6mm×6本
	500	490	68	30	70	50	80	6mm×6本	6mm×6本
	600	590	68	30	70	50	80	6mm×8本	6mm×8本

東京都型角形C D 柵底板

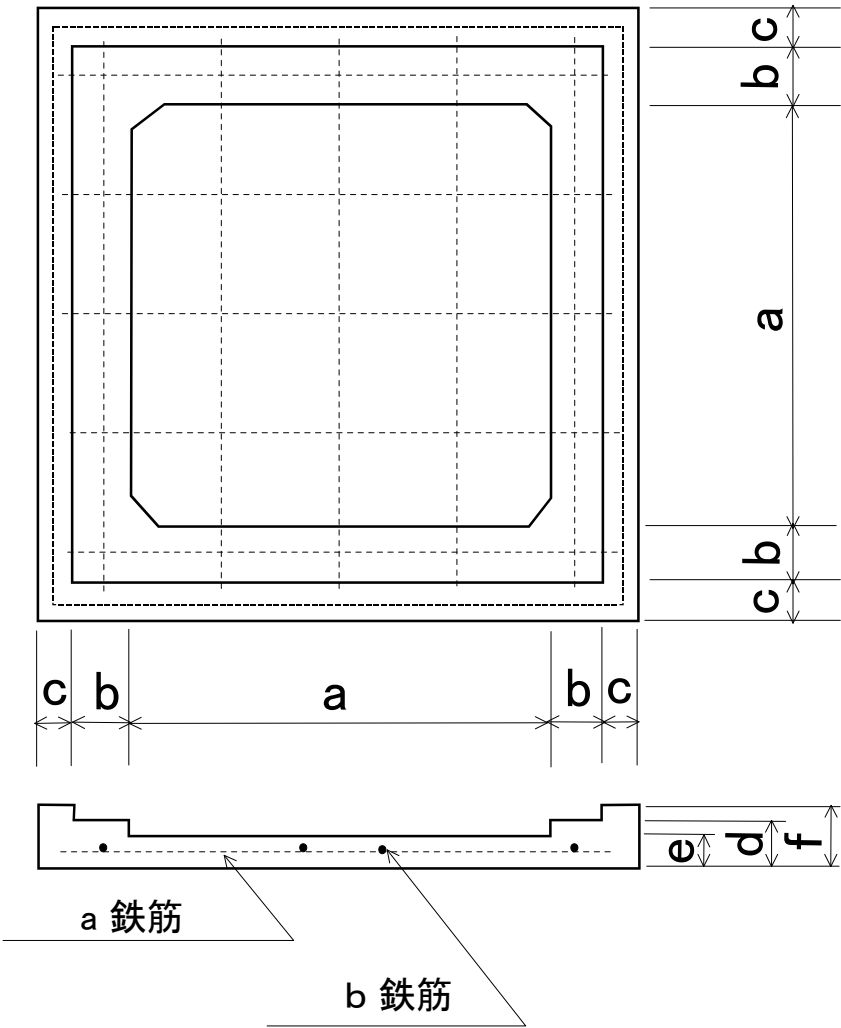



仕様寸法表 (単位 mm)

底 板	呼び名	a	b	c	d	e	f	鉄 筋	
								a 鉄筋	b 鉄筋
								6 mm × 4 本	6 mm × 4 本
板	3 0 0	2 9 0	5 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 4 本	6 mm × 4 本
	3 6 0	3 5 0	5 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 6 本	6 mm × 6 本
	4 5 0	4 4 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 6 本	6 mm × 6 本
	5 0 0	4 9 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 6 本	6 mm × 6 本
	6 0 0	5 9 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 8 本	6 mm × 8 本

東京都型角形 C D 枳

汚水蓋

雨水蓋

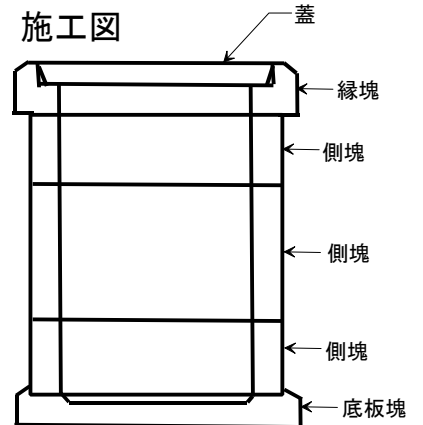
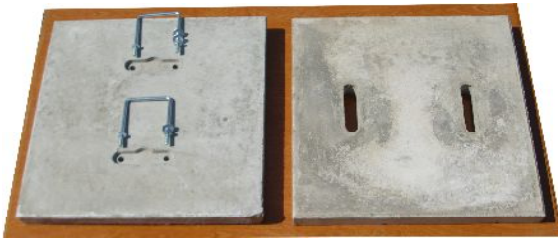


呼び名	寸 法 (mm)							鉄 筋		重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	a鉄筋	b鉄筋	
縁塊	300	300	500	60	40	47	53	φ 3.2-5	φ 3.2-8	32
	360	360	560	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	36
	450	450	650	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	42
	500	500	700	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	47
	600	600	800	60	40	37	63	φ 6.0-5	φ 6.0-12	55
蓋	300	370	50					φ 4.0-4	φ 4.0-4	17
	360	430	50					φ 4.0-4	φ 4.0-4	23
	450	520	50					φ 6.0-4	φ 6.0-4	33
	500	570	50					φ 6.0-4	φ 6.0-4	38
	600	670	60					φ 6.0-4	φ 6.0-5	63
側塊	300	300	50					φ 3.2-3	φ 3.2-8	50
	360	360	50					φ 4.0-3	φ 4.0-5	58
	450	450	60					φ 4.0-3	φ 4.0-12	85
	500	500	60					φ 4.0-3	φ 4.0-12	94
	600	600	60					φ 6.0-3	φ 6.0-16	120
底板	300	290	580	30	70	50	80	φ 6.0-4	φ 6.0-4	34
	360	350	580	30	70	50	80	φ 6.0-4	φ 6.0-4	44
	450	440	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	65
	500	490	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	72
	600	590	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	95

(注) 蓋600用はa寸法を1/2とし二枚蓋とする

協同コンクリート

東京都型角形 C D 枺

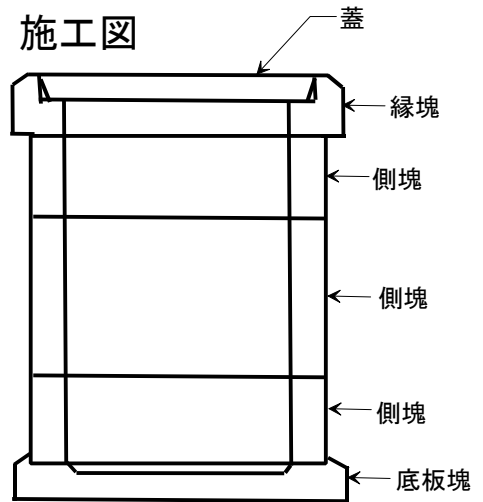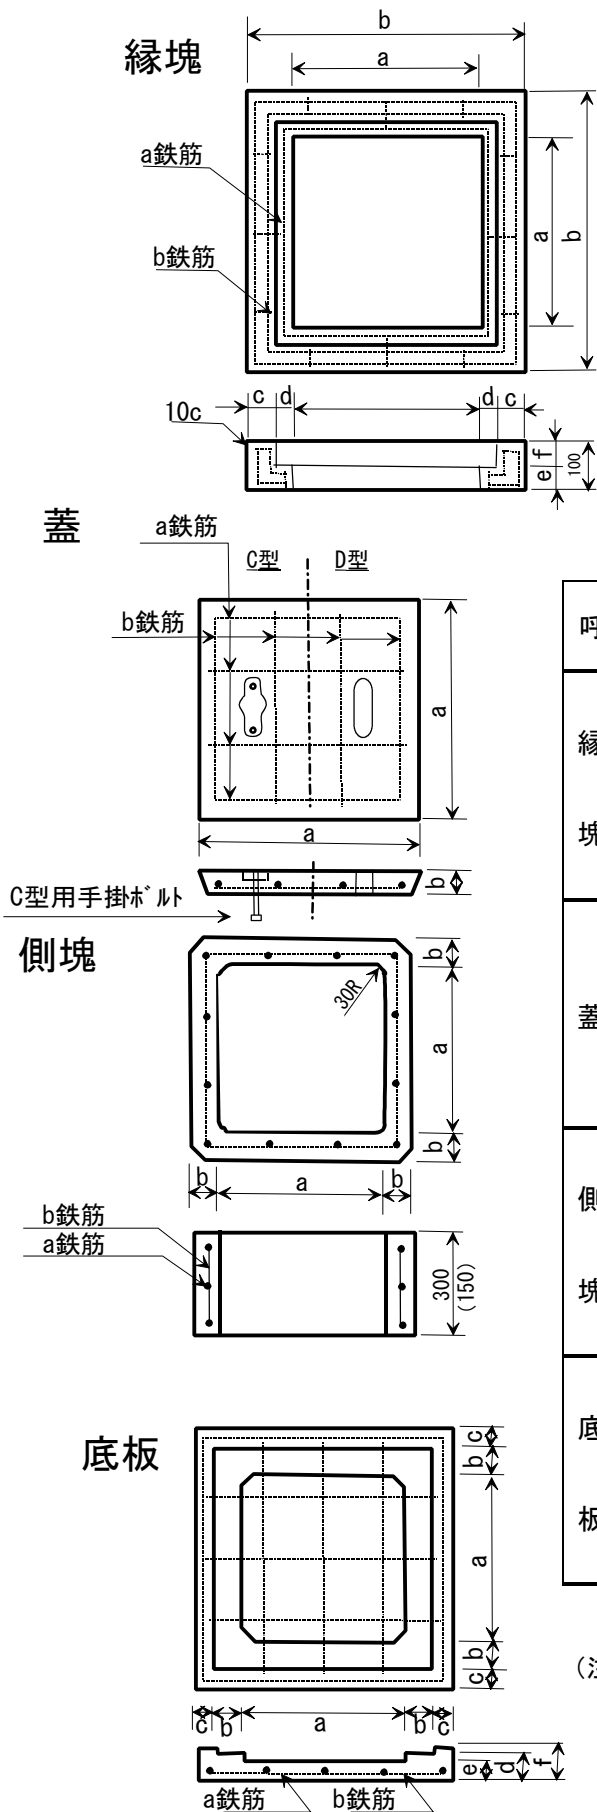

呼び名		寸 法 (mm)						鉄 筋		重量 (kg)
		a	b	c	d	e	f	a鉄筋	b鉄筋	
縁 塊	300	300	500	60	40	47	53	φ 3.2-5	φ 3.2-8	32
	360	360	560	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	36
	450	450	650	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	42
	500	500	700	60	40	47	53	φ 4.0-5	φ 4.0-8	47
	600	600	800	60	40	37	63	φ 6.0-5	φ 6.0-12	55
蓋	300	370	50					φ 4.0-4	φ 4.0-4	17
	360	430	50					φ 4.0-4	φ 4.0-4	23
	450	520	50					φ 6.0-4	φ 6.0-4	33
	500	570	50					φ 6.0-4	φ 6.0-4	38
	600	670	60					φ 6.0-4	φ 6.0-5	63
側 塊	300	300	50					φ 3.2-3	φ 3.2-8	50
	360	360	50					φ 4.0-3	φ 4.0-5	58
	450	450	60					φ 4.0-3	φ 4.0-12	85
	500	500	60					φ 4.0-3	φ 4.0-12	94
	600	600	60					φ 6.0-3	φ 6.0-16	120
底 板	300	290	580	30	70	50	80	φ 6.0-4	φ 6.0-4	34
	360	350	580	30	70	50	80	φ 6.0-4	φ 6.0-4	44
	450	440	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	65
	500	490	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	72
	600	590	68	30	70	50	80	φ 6.0-5	φ 6.0-5	95

(注) 蓋600用はa寸法を1/2とし二枚蓋とする


CD型浸透底板



仕様寸法表 (単位 mm)

底 板	呼び名	a	b	c	d	e	f	鉄筋		重量	穴数
								a 鉄筋	b 鉄筋		
	360	350	58	30	70	50	80	4mm×6本	4mm×6本	4.4kg	25ヶ
	450	440	68	30	70	50	80	4mm×6本	4mm×6本	6.5kg	25ヶ
	500	490	68	30	70	50	80	4mm×6本	4mm×6本	7.2kg	49ヶ
	600	590	68	30	70	50	80	6mm×8本	6mm×8本	9.5kg	64ヶ

CD型浸透底板

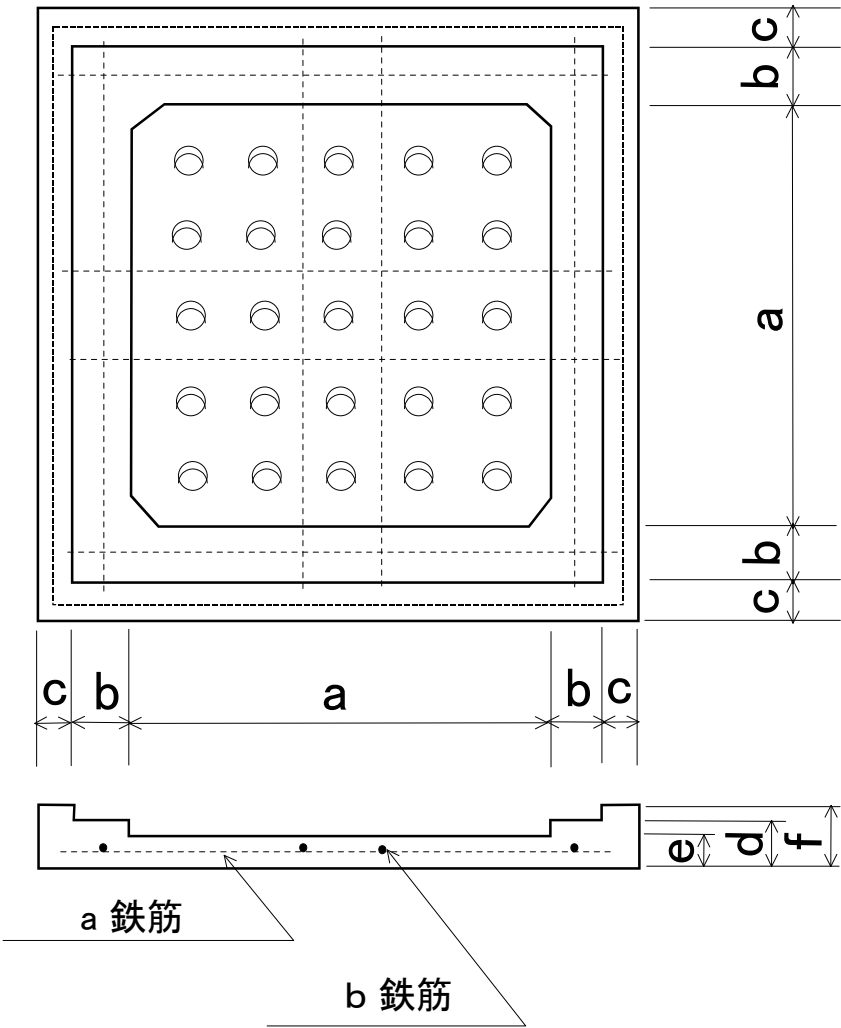

仕様寸法表 (単位 mm)

底 板	呼び名	a	b	c	d	e	f	鉄 筋		重量	穴数
								a 鉄筋	b 鉄筋		
板	3 6 0	3 5 0	5 8	3 0	7 0	5 0	8 0	4 mm × 6 本	4 mm × 6 本	4.4 kg	25ヶ
	4 5 0	4 4 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	4 mm × 6 本	4 mm × 6 本	6.5 kg	25ヶ
	5 0 0	4 9 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	4 mm × 6 本	4 mm × 6 本	7.2 kg	49ヶ
	6 0 0	5 9 0	6 8	3 0	7 0	5 0	8 0	6 mm × 8 本	6 mm × 8 本	9.5 kg	64ヶ




改良柵、半改良柵



仕様寸法表 (単位mm)

名称	寸法	A	B	C	D	H	T	鉄筋	重量 kg
改良柵	600	600	700	100	200	300	50	3. 2×2本	88
	500	500	590	100	200	300	45	3. 2×2	62
	450	450	530	100	200	300	40	3. 2×2	52
	360	360	430	100	200	300	35	3. 2×1	35
	300	300	370	100	200	300	35	2. 6×1	25
	240	240	300	65	125	300	30	2. 6×1	20
半改良柵	600	600	700	—	—	150	50	3. 2×2	44
	500	500	590	—	—	150	45	3. 2×1	31
	450	450	530	—	—	150	40	3. 2×1	26
	360	360	430	—	—	150	35	3. 2×1	18
	300	300	370	—	—	150	35	2. 6×1	13
	240	240	300	—	—	150	30	2. 6×1	10

改良柵、半改良柵

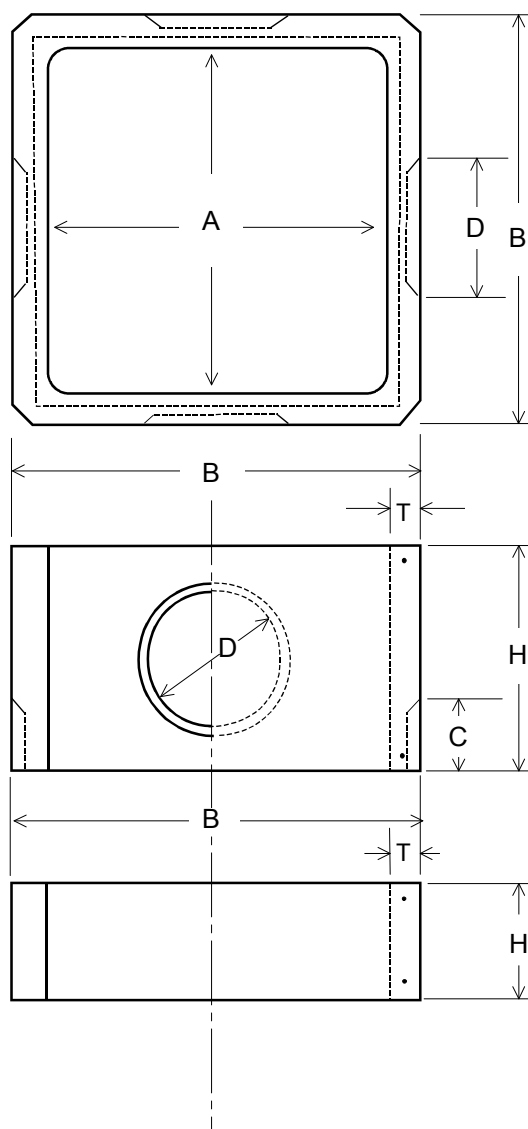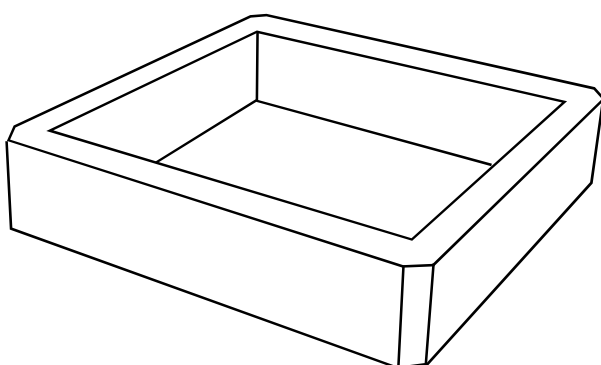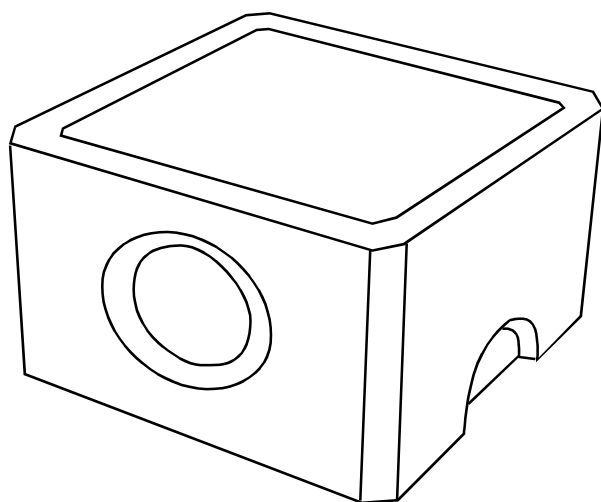

仕様寸法表

(単位mm)

名称	寸法	A	B	C	D	H	T	鉄筋	重量 kg
改良柵	600	600	700	100	200	300	50	3. 2×2本	88
	500	500	590	100	200	300	45	3. 2×2	62
	450	450	530	100	200	300	40	3. 2×2	52
	360	360	430	100	200	300	35	3. 2×1	35
	300	300	370	100	200	300	35	2. 6×1	25
	240	240	300	65	125	300	30	2. 6×1	20
半改良柵	600	600	700	—	—	150	50	3. 2×2	44
	500	500	590	—	—	150	45	3. 2×1	31
	450	450	530	—	—	150	40	3. 2×1	26
	360	360	430	—	—	150	35	3. 2×1	18
	300	300	370	—	—	150	35	2. 6×1	13
	240	240	300	—	—	150	30	2. 6×1	10

CD型浸透枡 改良型浸透枡



CD型浸透枡 仕様寸法表

(単位：mm)




呼 び 名			寸法(mm)				鉄筋(縁塊・側塊)		穴数
			A	B	C	D	タテ筋a	ヨコ筋b	
CD型 浸透枡	側 塊	360	360	460	300	50	$\phi 4.0 \times 8$	$\phi 4.0 \times 4$	48
		450	450	570	300	60	$\phi 4.0 \times 12$	$\phi 4.0 \times 4$	60
		500	500	620	300	60	$\phi 4.0 \times 8$	$\phi 4.0 \times 4$	72
		600	600	720	300	60	$\phi 6.0 \times 12$	$\phi 6.0 \times 4$	84

改良型浸透枡 仕様寸法表

(単位：mm)

呼 び 名			寸法(mm)				鉄筋(縁塊・側塊)	穴数
			A	B	C	D	ヨコ筋b	
改良型 浸透枡	側 塊	360	360	430	300	35	$\phi 3.2 \times 2$	48
		450	450	530	300	40	$\phi 4.0 \times 2$	60
		500	500	590	300	45	$\phi 4.0 \times 2$	72
		600	600	700	300	50	$\phi 4.0 \times 2$	84

CD型浸透枳 改良型浸透枳

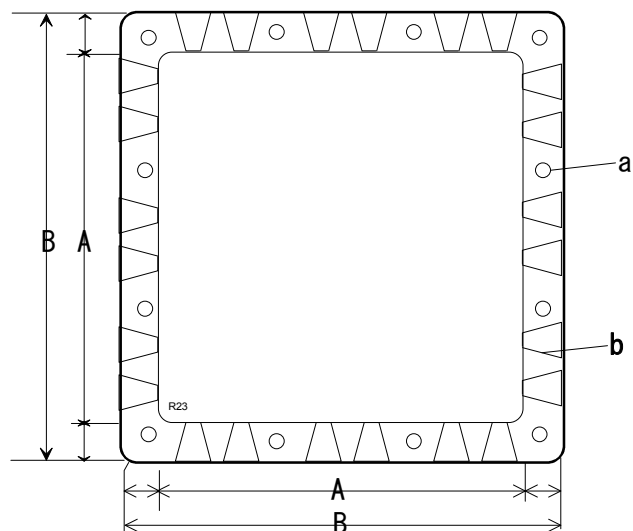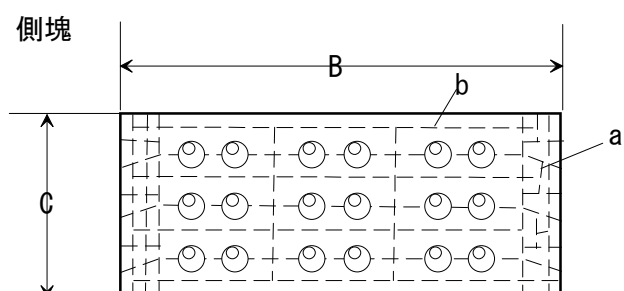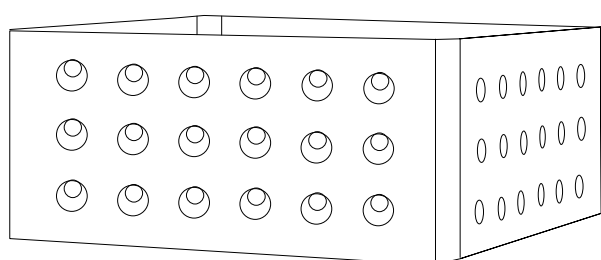

CD型浸透枳 仕様寸法表

(単位：mm)


呼 び 名			寸法(mm)				鉄筋(縁塊・側塊)		穴数
			A	B	C	D	タテ筋a	ヨコ筋b	
CD型 浸透枳	側 塊	360	360	460	300	50	$\phi 4.0 \times 8$	$\phi 4.0 \times 4$	48
		450	450	570	300	60	$\phi 4.0 \times 12$	$\phi 4.0 \times 4$	60
		500	500	620	300	60	$\phi 4.0 \times 8$	$\phi 4.0 \times 4$	72
		600	600	720	300	60	$\phi 6.0 \times 12$	$\phi 6.0 \times 4$	84

改良型浸透枳 仕様寸法表

(単位：mm)

呼 び 名			寸法(mm)				鉄筋(縁塊・側塊)	穴数
			A	B	C	D	ヨコ筋b	
改良型 浸透枳	側 塊	360	360	430	300	35	$\phi 3.2 \times 2$	48
		450	450	530	300	40	$\phi 4.0 \times 2$	60
		500	500	590	300	45	$\phi 4.0 \times 2$	72
		600	600	700	300	50	$\phi 4.0 \times 2$	84



東京都型汚水桝500用



仕様寸法表 (単位 mm)

呼び名	図表番号	寸法(mm)	参考重量(kg)
汚水桝、蓋		内径500用 $\phi 555 \times 55$	32
縁 塊	①	内径500用 $\phi 500 \times 100$	46
側 塊	②	異形の乙 $\phi 500 \times 200$	61
〃	③	$\phi 500 \times 200$	32
〃	④	$\phi 500 \times 400$	62
〃		$\phi 500 \times 100$	16
底 塊	⑤	底塊 $\phi 580 \times 150$	68

東京都型汚水枥500用

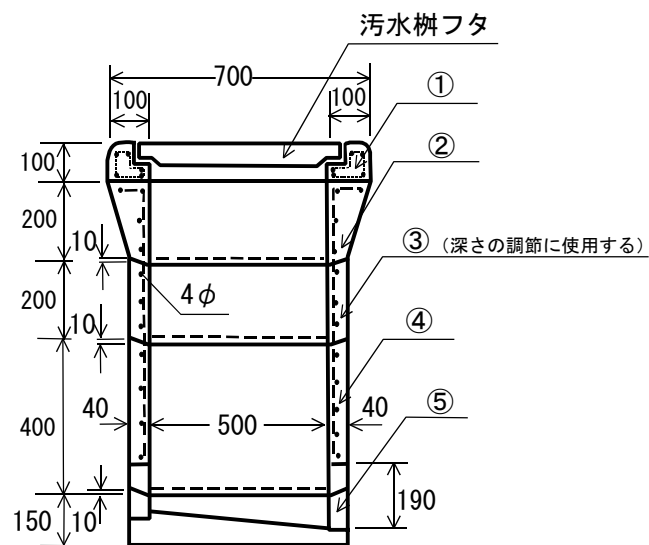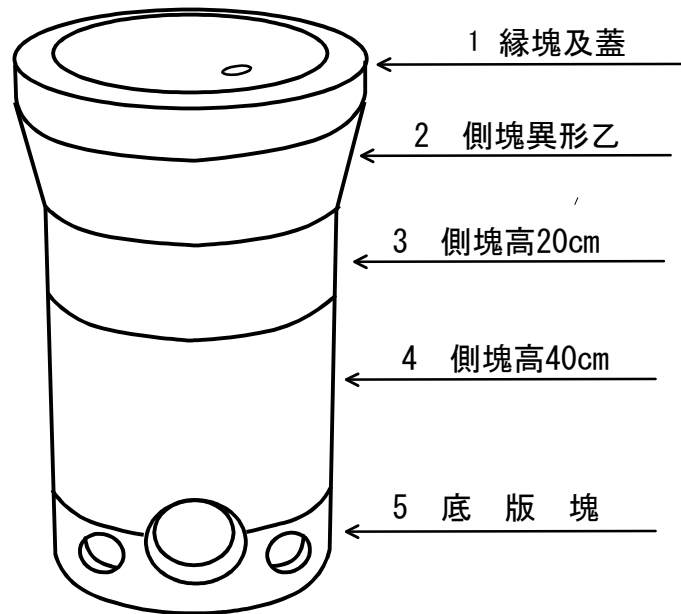

仕様寸法表 (単位 mm)

呼び名	図表番号	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
汚水枥、蓋		内径500用 $\phi 555 \times 55$	32
縁 塊	①	内径500用 $\phi 500 \times 100$	46
側 塊	②	異形の乙 $\phi 500 \times 200$	61
〃	③	$\phi 500 \times 200$	32
〃	④	$\phi 500 \times 400$	62
〃		$\phi 500 \times 100$	16
底 塊	⑤	底塊 $\phi 580 \times 150$	68



東京都型汚水枮350用



仕様寸法表 (単位 mm)

呼び名	図表番号	寸法(mm)	参考重量(kg)
汚水枮、蓋		内径350用 $\phi 445 \times 55$	14
縁 塊	①	内径350用 $\phi 350 \times 100$	21
側 塊	②	異形の乙 $\phi 350 \times 200$	44
"	③	$\phi 350 \times 200$	18
"	④	$\phi 350 \times 400$	36
底 塊	⑤	底塊 $\phi 420 \times 150$	36

東京都型汚水柵350用

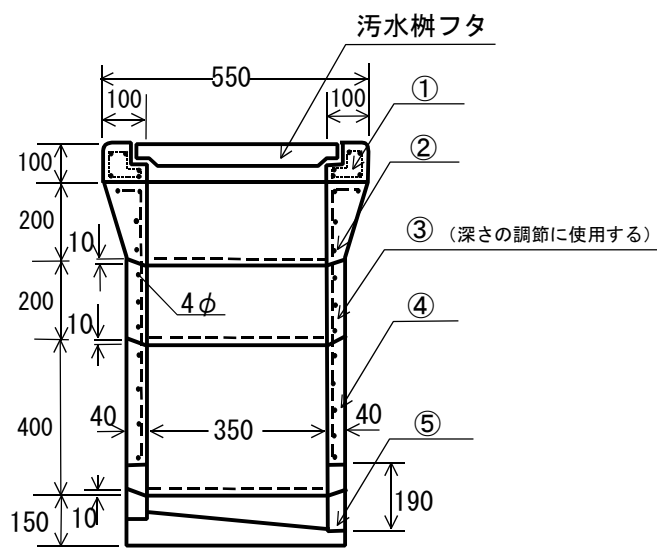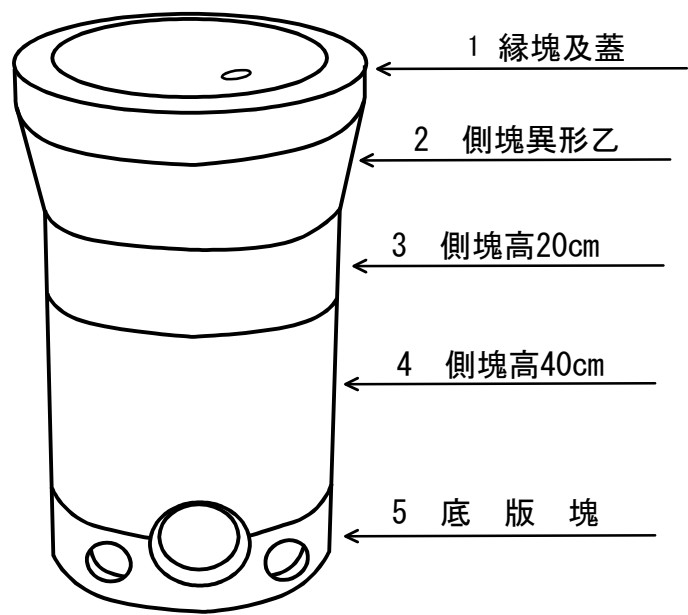

仕様寸法表 (単位 mm)

呼び名	図表番号	寸法 (mm)	参考重量 (kg)
汚水柵、蓋		内径350用 $\phi 445 \times 55$	14
縁 塊	①	内径350用 $\phi 350 \times 100$	21
側 塊	②	異形の乙 $\phi 350 \times 200$	44
〃	③	$\phi 350 \times 200$	18
〃	④	$\phi 350 \times 400$	36
底 塊	⑤	底塊 $\phi 420 \times 150$	36


鉄筋コンクリートU形



仕様寸法表 (単位 mm)

名称	A	B	C	D	E	F	L	鉄筋	重量
300B	300	400	300	50	60	360	600	4, 3.2mm×14本	60kg
240	240	330	240	45	50	290	600	3.2×12	43
180	180	250	180	35	40	220	600	3.2×10	33
150	150	210	150	30	35	185	600	2.6×10	22
120	120	180	120	30	35	155	600	2.6×10	19
90	90	140	90	25	25	120	600	2.6×7	12

鉄筋コンクリートU形

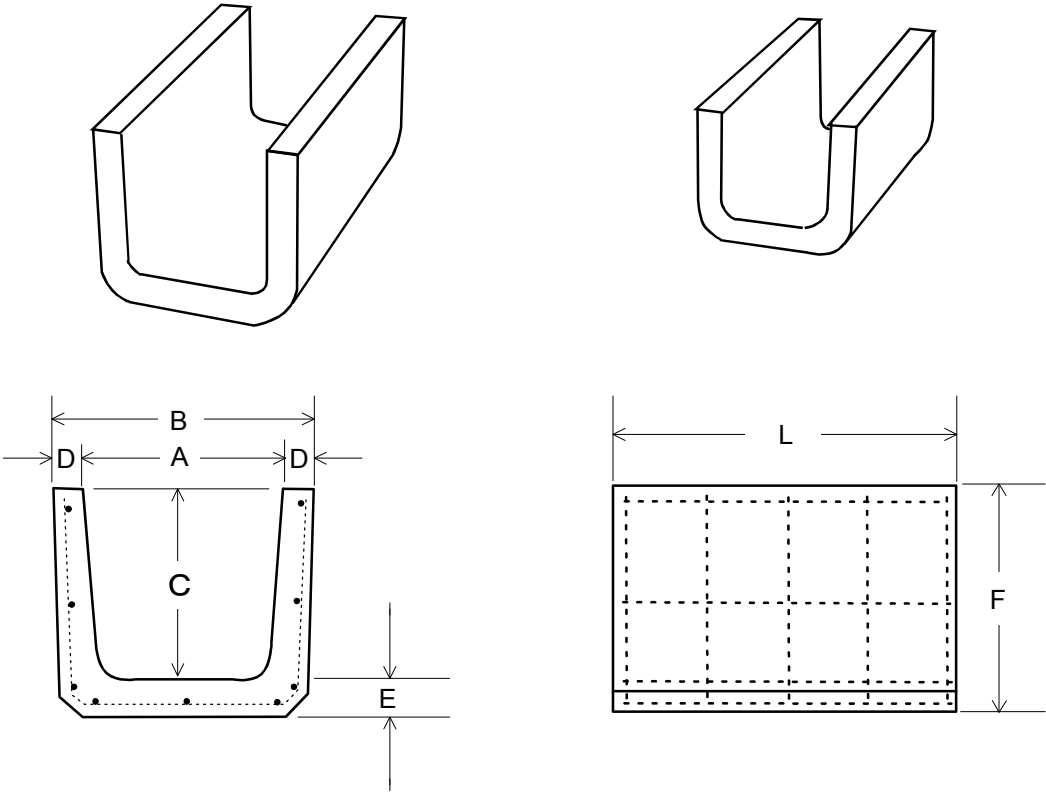

仕様寸法表 (単位 mm)

名称	A	B	C	D	E	F	L	鉄筋	重量
300B	300	400	300	50	60	360	600	4, 3.2mm×14本	60kg
240	240	330	240	45	50	290	600	3.2×12	43
180	180	250	180	35	40	220	600	3.2×10	33
150	150	210	150	30	35	185	600	2.6×10	22
120	120	180	120	30	35	155	600	2.6×10	19
90	90	140	90	25	25	120	600	2.6×7	12

鉄筋コンクリートU形蓋









鉄筋コンクリートU形2種蓋





仕様寸法表 (単位 mm)

名称		A	B	D	L	T	a 鉄筋	b 鉄筋	重量kg
一 種 蓋	300	400	60	100	600	50	3.2×4本	4×6本	32
	240	330	50	90	600	45	3.2×4本	3.2×6	25
	180	250	40	75	600	35	2.6×4本	2.6×6	14
	150	210	35	75	600	30	2.6×3	2.6×6	11
二 種 蓋	300	400	100	100	600	85	6×6本	9×6本	54
	240	330	100	90	600	85	6×5	9×5	43
	180	250	100	75	600	85	6×4	9×5	31

鉄筋コンクリートU形蓋

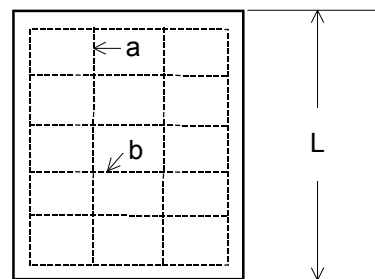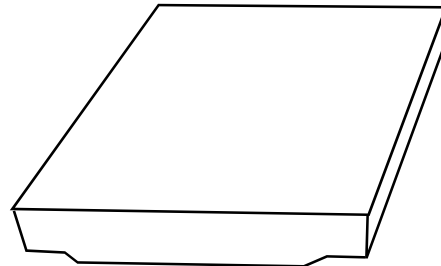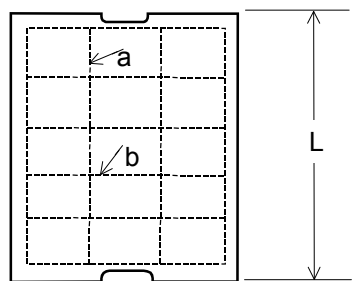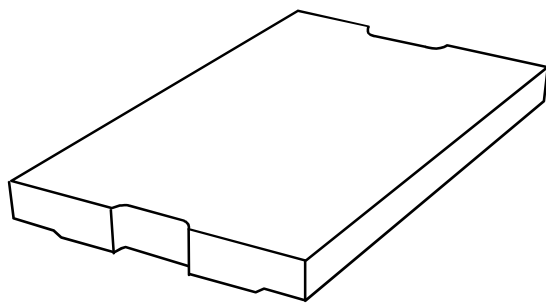

鉄筋コンクリートU形2種蓋

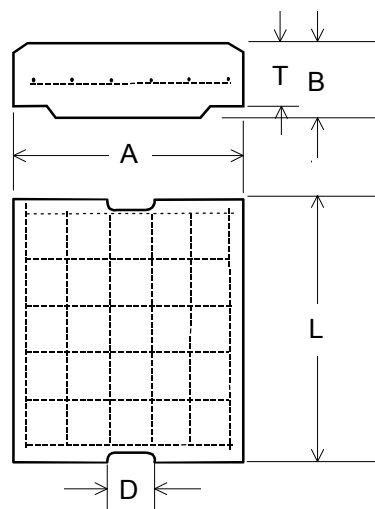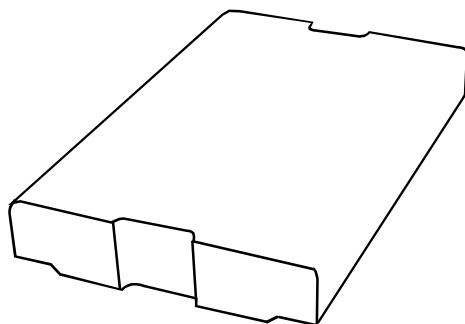

仕様寸法表 (単位 mm)

名称		A	B	D	L	T	a 鉄筋	b 鉄筋	重量kg
一 種 蓋	300	400	60	100	600	50	3.2×4本	4×6本	32
	240	330	50	90	600	45	3.2×4本	3.2×6	25
	180	250	40	75	600	35	2.6×43	2.6×6	14
	150	210	35	75	600	30	2.6×3	26×6	11
二 種 蓋	300	400	100	100	600	85	6×6本	9×6本	54
	240	330	100	90	600	85	6×5	9×5	43
	180	250	100	75	600	85	6×4	9×5	31


溜 枳



仕様寸法表 (単位 mm)


名 称	寸 法	A	B	C	D	E	F	G	H	T	鉄 筋	重 量 kg
溜 枳	4 5 0	4 5 0	5 8 0	3 0 0	2 4 0	6 0	4 5	4 5	6 0 0	4 0	3. 2×2本	8 2
	3 6 0	3 6 0	4 8 0	2 5 0	1 9 5	6 0	4 5	4 0	5 0 0	3 5	3. 2×2	5 2
	3 0 0	3 0 0	4 1 0	2 1 0	1 5 5	6 0	4 0	3 5	4 5 0	3 0	3. 2×1	4 0
	2 4 0	2 4 0	3 4 0	1 9 0	1 5 5	6 0	3 5	3 0	3 5 0	3 0	2. 6×1	2 4
蓋	4 5 0	4 9 5	4 9 5	1 0 0	1 7 0	3 8	—	—	—	4 5	4×7本	2 6
	3 6 0	3 9 8	3 9 8	—	1 0 0	3 0	—	—	—	4 0	3. 2×7	1 4
	3 0 0	3 5 0	3 5 0	—	1 0 0	3 0	—	—	—	3 5	3. 2×5	9
	2 4 0	2 7 0	2 7 0	—	1 0 0	3 0	—	—	—	3 0	3. 2×4	5

溜 枒


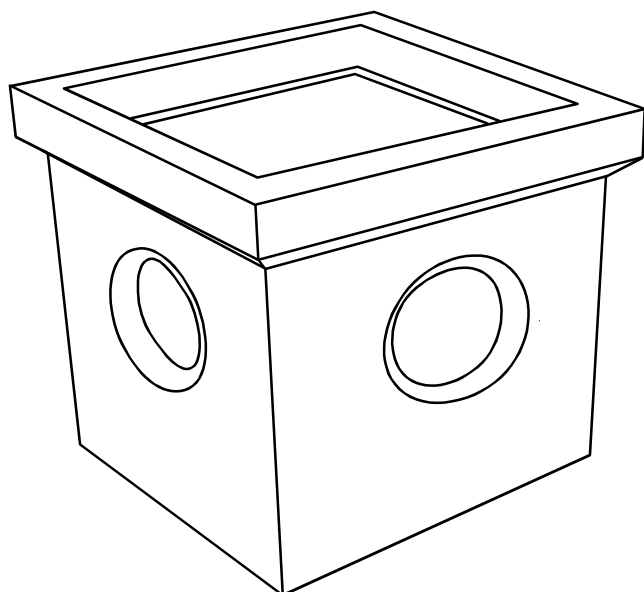


蓋

360 ・ 450用

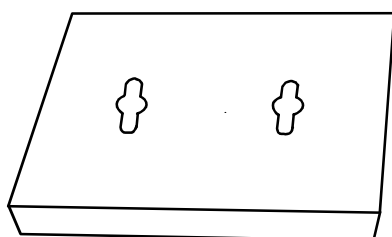

240 ・ 300用

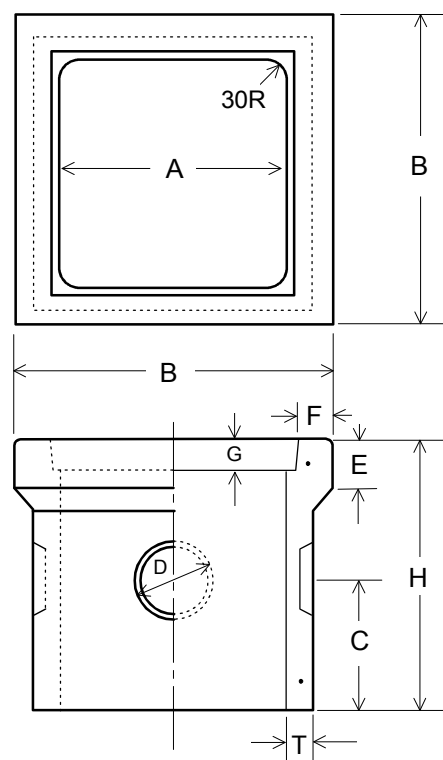

仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法		A	B	C	D	E	F	G	H	T	鉄筋	重量 kg
溜枒	450	450	580	300	240	60	45	45	600	40	3. 2×2本	82
	360	360	480	250	195	60	45	40	500	35	3. 2×2	52
	300	300	410	210	155	60	40	35	450	30	3. 2×1	40
	240	240	340	190	155	60	35	30	350	30	2. 6×1	24
蓋	450	495	495	100	170	38	—	—	—	45	4×7本	26
	360	398	398	—	100	30	—	—	—	40	3. 2×7	14
	300	350	350	—	100	30	—	—	—	35	3. 2×5	9
	240	270	270	—	100	30	—	—	—	30	3. 2×4	5

マンホール蓋




仕様寸法表

マンホール蓋	A	B	C	D	T	外枠鉄筋	中蓋鉄筋	重量kg
600	600	730	10	75	40	6×8本	6×6本	88
450	450	560	10	60	40	4×8	3.2×5	42
360	360	460	15	55	32	3.2×4	2.6×4	26
300	300	400	15	50	30	3.2×4	－	18





(単位mm)

マンホール蓋

450・600用マンホール蓋

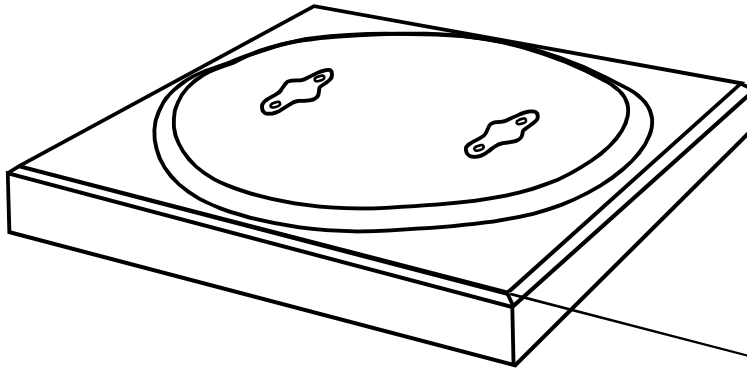

240・300・360用マンホール蓋

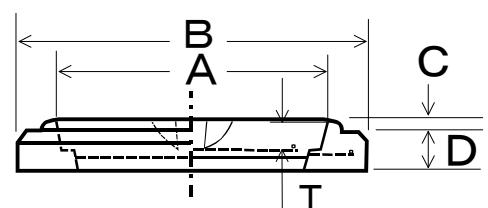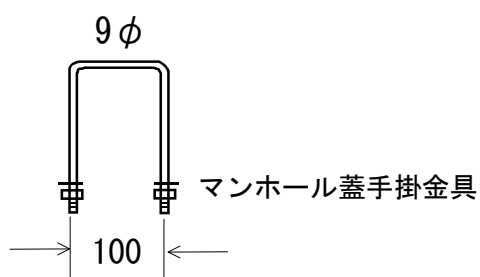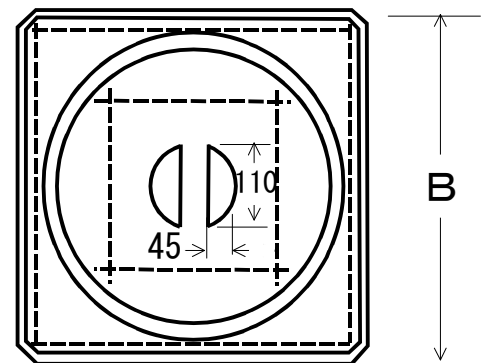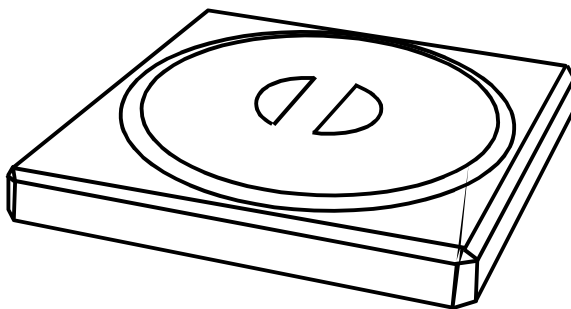

仕様寸法表 (単位mm)

マンホール蓋	A	B	C	D	T	外枠鉄筋	中蓋鉄筋	重量kg
600	600	730	10	75	40	6×8本	6×6本	88
450	450	560	10	60	40	4×8	3.2×5	42
360	360	460	15	55	32	3.2×4	2.6×4	26
300	300	400	15	50	30	3.2×4	—	18

丸管、 半丸管




仕様寸法表

(単位 mm)

名 称	寸 法	A	H	T	D	鉄 筋 本	重量 kg
丸 管	900	900	600	60	1.020	5×3	250
	750	750	600	55	860	4×3	190
	600	600	600	50	700	4×3	125
半 丸 管	900	900	300	60	1.020	5×2	125
	750	750	300	55	860	4×2	95
	600	600	300	50	700	4×2	62

丸管、半丸管

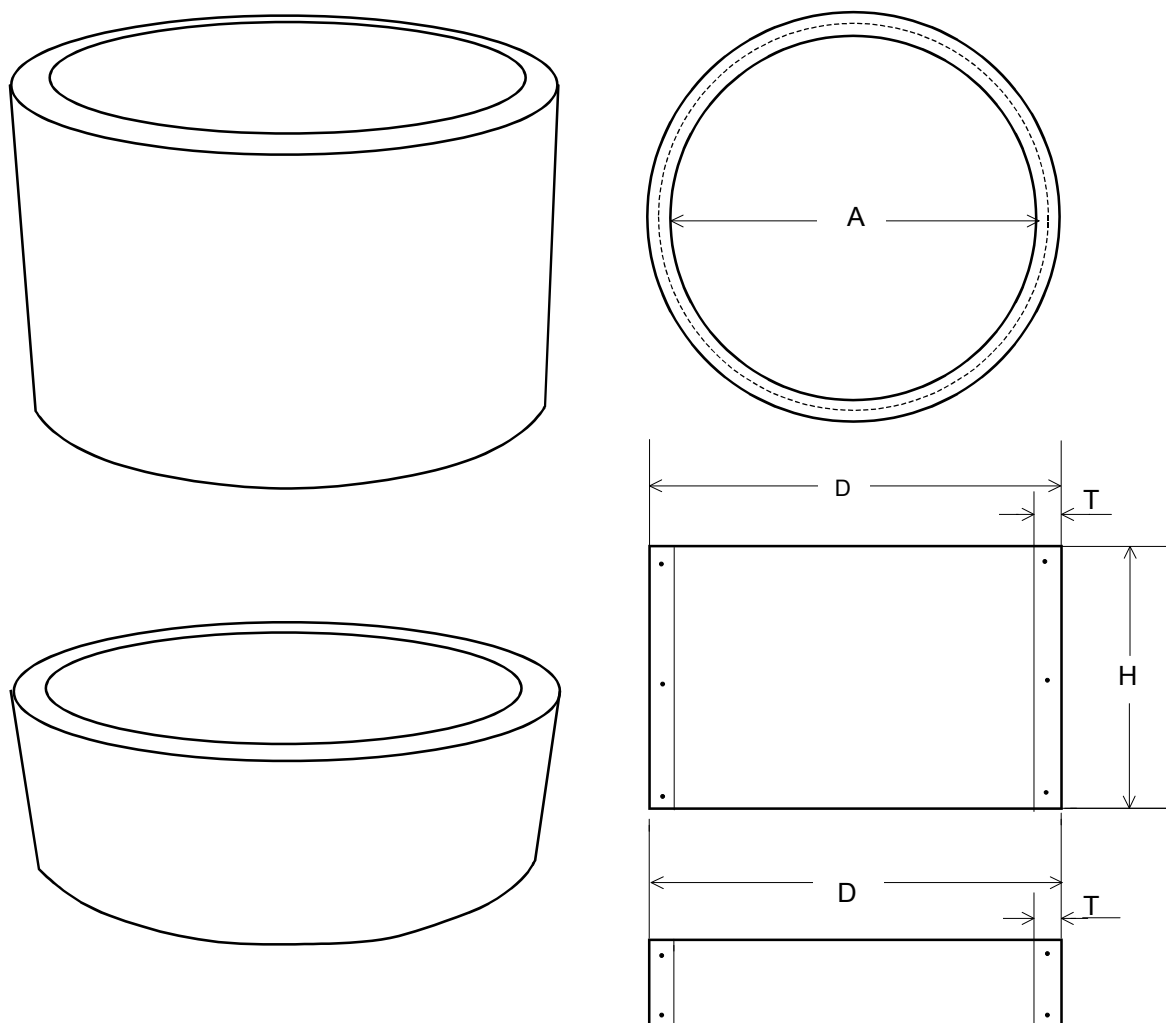

仕様寸法表

(単位 mm)

名 称	寸 法	A	H	T	D	鉄 筋 本	重量 kg
丸 管	900	900	600	60	1,020	5×3	250
	750	750	600	55	860	4×3	190
	600	600	600	50	700	4×3	125
半 丸 管	900	900	300	60	1,020	5×2	125
	750	750	300	55	860	4×2	95
	600	600	300	50	700	4×2	62

浸透丸管






仕様寸法表

(単位 mm)

名 称	寸 法	A	H	T	D	K	穴数	鉄筋本	重量kg
浸透丸管	900	900	600	60	1,020	46	縦3ヶ×4本	5×3	250
	750	750	600	55	860	46	縦3ヶ×5本	4×3	190
	600	600	600	50	700	46	縦3ヶ×6本	4×3	125

浸透丸管

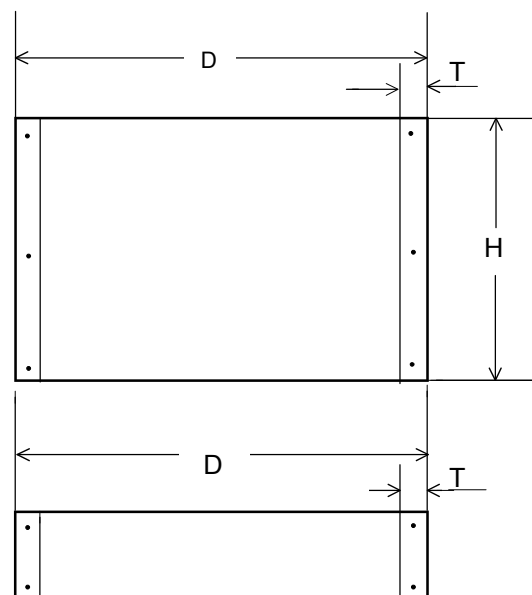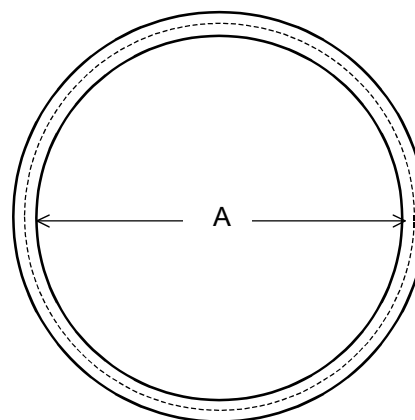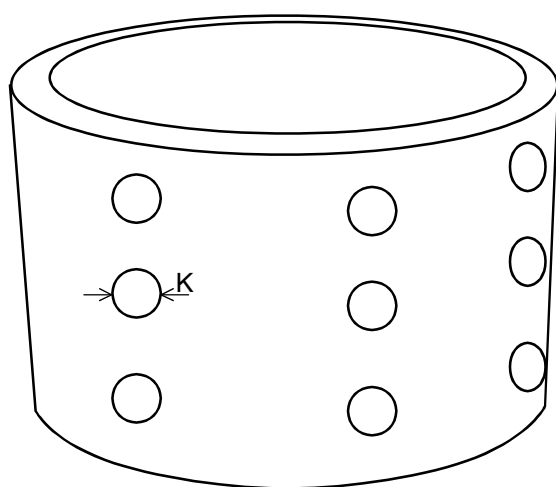

仕様寸法表

(単位 mm)

名 称	寸 法	A	H	T	D	K	穴数	鉄筋本	重量kg
浸透丸管	900	900	600	60	1,020	46	縦3ヶ×4本	5×3	250
	750	750	600	55	860	46	縦3ヶ×5本	4×3	190
	600	600	600	50	700	46	縦3ヶ×6本	4×3	125




丸 管 蓋



仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法	A	T	D	鉄筋本	重量 kg
	900	1,020	80	4 × 9	142
丸蓋	750	860	60	4 × 9	88
	600	700	60	4 × 6	53

丸 管 蓋

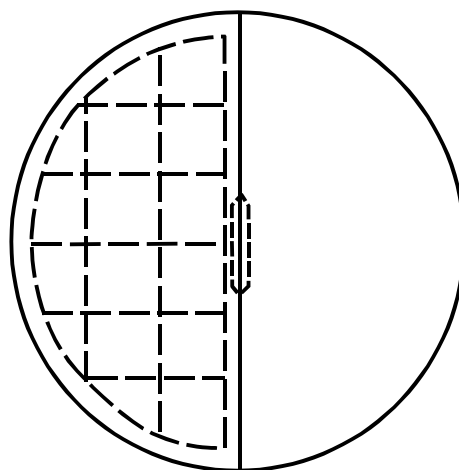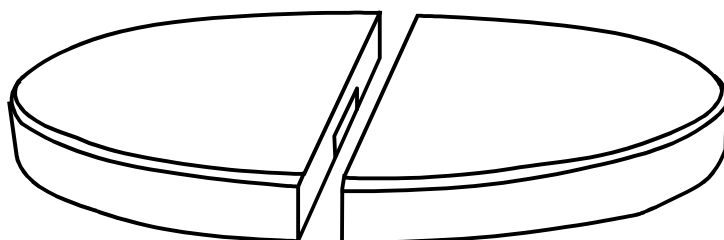

仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法	A	T	D	鉄筋本	重量 kg
	900	1,020	80	4 × 9	142
丸蓋	750	860	60	4 × 9	88
	600	700	60	4 × 6	53

境界ブロック、束石(ピンコロ)

境界ブロック



束石(ピンコロ)




仕様寸法表 (単位 mm)

	名称	A	B	D	L	重量kg
境界ブロック	地先境界C	150	150	—	600	31
	地先境界B	120	150	—	600	24
	地先境界A	120	120	—	600	19
	公園ブロック	100	100	—	600	14
束石 (ピンコロ)		200	200	200	—	16
		150	150	150	—	8
		150	150	120	—	6


※境界ブロックは、片面とり・面無しがあります

境界ブロック、束石(ピンコロ)

境界ブロック

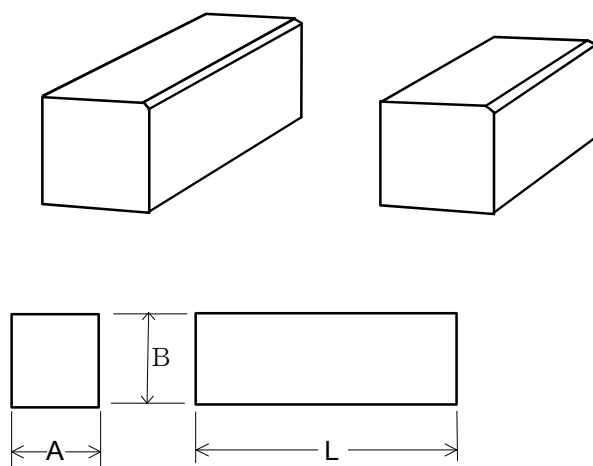

束石(ピンコロ)

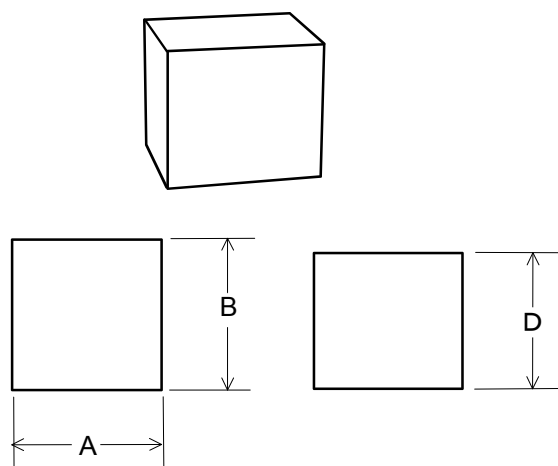

仕様寸法表 (単位 mm)

	名称	A	B	D	L	重量kg
境界ブロック	地先境界C	150	150	—	600	31
	地先境界B	120	150	—	600	24
	地先境界A	120	120	—	600	19
	公園ブロック	100	100	—	600	14
束石 (ピンコロ)		200	200	200	—	16
		150	150	150	—	8
		150	150	120	—	6

※境界ブロックは、片面とり・面無しがあります

渡り石



渡り石(中)

	鉄筋	重量	備考
渡り石(中)	4mm×6本	38kg	350x600x100
	4mm×7本		



先が丸い

U型渡り石(240用)



	鉄筋	重量
U型渡り石 (240用)	ㄅ 6×5	43kg
	ㄣ 10×5	



先が四角

U型渡り石(240用)



渡り石

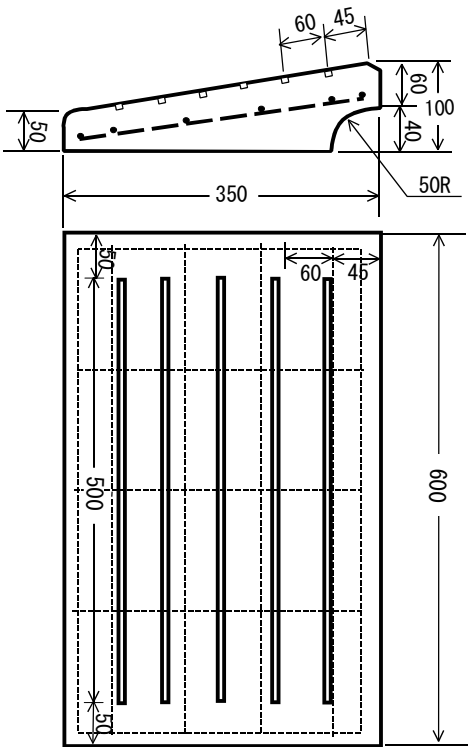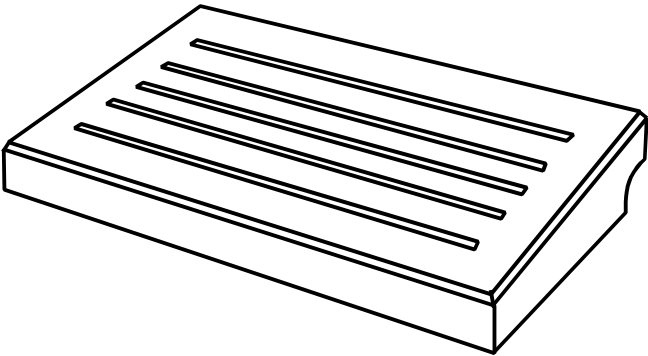

	鉄筋	重量	備考
渡り石(中)	4mm×6本	38kg	350x600x100
	4mm×7本		



	鉄筋	重量
U型渡り石 (240用)	ㄅ 6×5	43kg
	ㄅ 10×5	

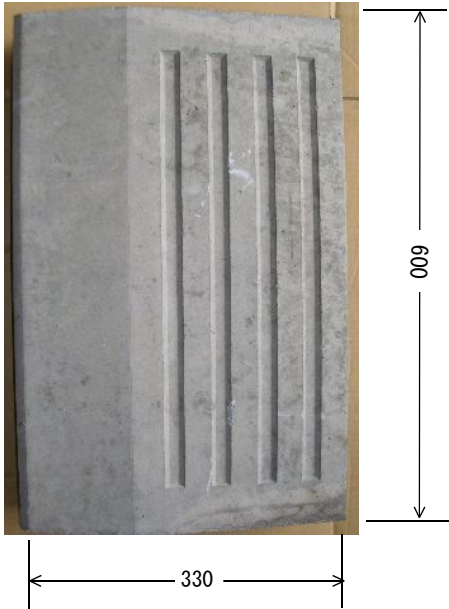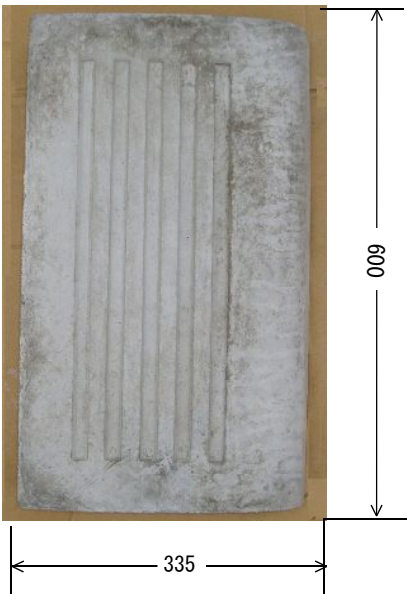


フェンス基礎ブロック






仕様寸法表 (単位 mm)

フェンス 基礎ブロック	名称	寸法	重 量kg
	180-S A	180×180×450	25
	180-S B	180×180×300	18



フェンス基礎ブロック

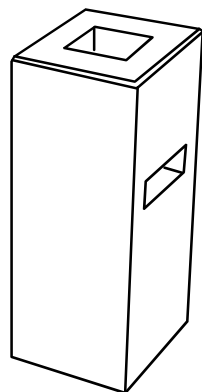

180-SA

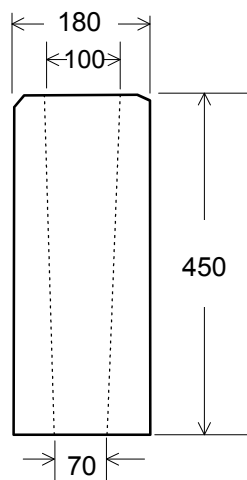

180-SB



仕様寸法表 (単位 mm)

フェンス 基礎ブロック	名称	寸法	重 量kg
	180-SA	180×180×450	25
	180-SB	180×180×300	18



羽子板沓石



仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法		A	B	C	H	重量
羽子板	3.5寸	105	160	40	185	9.0
	4寸	120	180	40	220	11.0
	3.5寸	105	180	40	300	15.0
	4寸	120	180	40	300	15.0
	4寸	120	180	40	360	18.0
	4寸	120	200	40	450	25.0


羽子板沓石

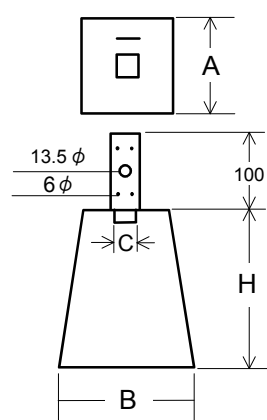

仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法		A	B	C	H	重量
羽子板	3.5寸	105	160	40	185	9.0
	4寸	120	180	40	220	11.0
	3.5寸	105	180	40	300	15.0
	4寸	120	180	40	300	15.0
	4寸	120	180	40	360	18.0
	4寸	120	200	40	450	25.0

境界石


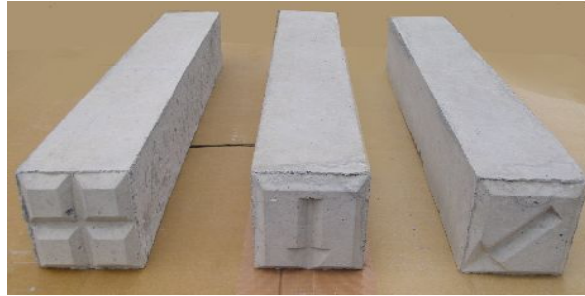


仕様寸法表 (単位 mm)

名 称	A	L	鉄筋	重量kg
90×600	90	600	3.2×2	12
90×450	90	450	3.2×2	12

○マーク各種類有ります。

境界石

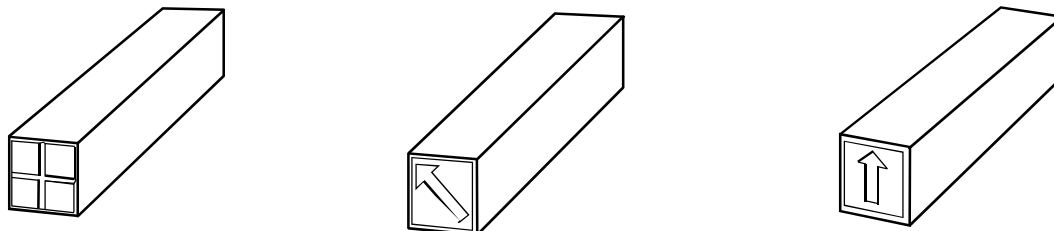

仕様寸法表 (単位 mm)

名 称	A	L	鉄筋	重量kg
90×600	90	600	3.2×2	12
90×450	90	450	3.2×2	12

○マーク各種類有ります。

コンクリート平板






仕様寸法表 (単位 mm)

名称寸法 (面取り)	A	B	T	鉄筋	重量
300×300	300	300	60	—	12kg
360×450	450	360	60	4mm×6本	20
360×600	600	360	60	4mm×6本	30
360×750	750	360	60	4mm×6本	37
450×600	600	450	60	4mm×6本	37

名称寸法 (面なし)	A	B	T	鉄筋	重量
300×300	300	300	60	—	12kg
300×600	600	300	60	4mm×6本	25
400×400	400	400	60	4mm×6本	22

コンクリート平板

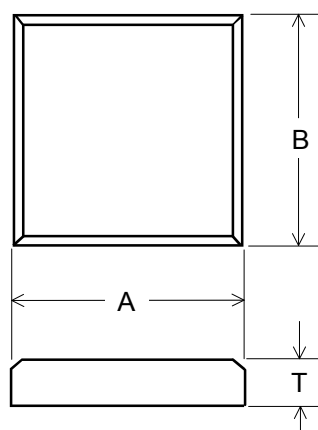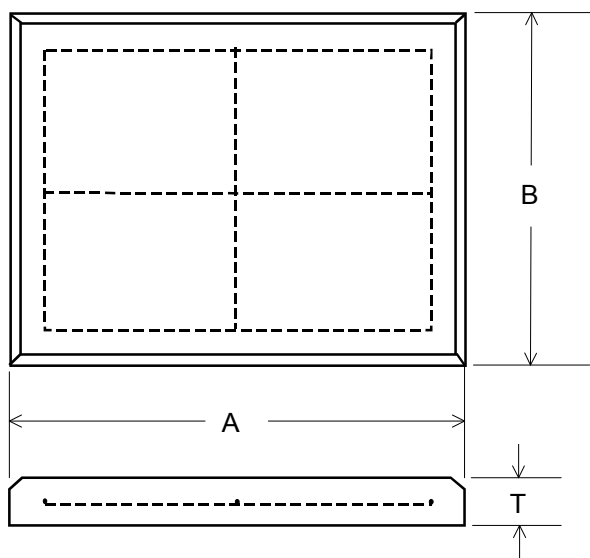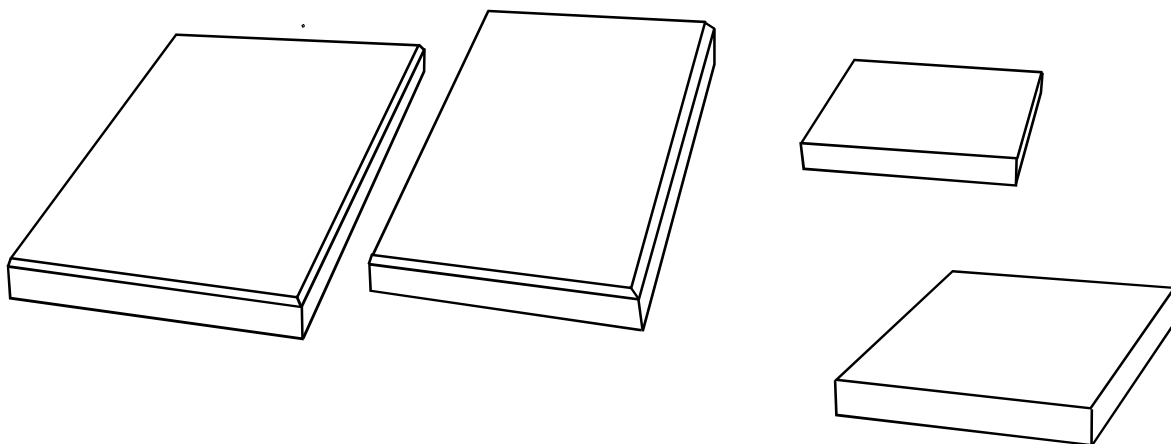

仕様寸法表 (単位 mm)


名称寸法 (面取り)	A	B	T	鉄筋	重量
300×300	300	300	60	—	12kg
360×450	450	360	60	4mm×6本	20
360×600	600	360	60	4mm×6本	30
360×750	750	360	60	4mm×6本	37
450×600	600	450	60	4mm×6本	37

名称寸法 (面なし)	A	B	T	鉄筋	重量
300×300	300	300	60	—	12kg
300×600	600	300	60	4mm×6本	25
400×400	400	400	60	4mm×6本	22

カーストップ




アンカー取り付け

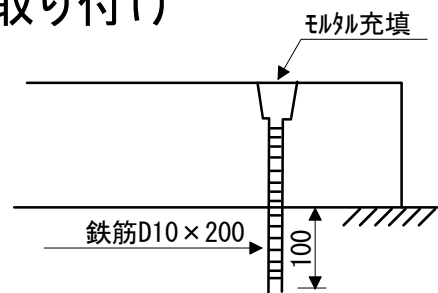


寸法 150×120×600


カーストップ

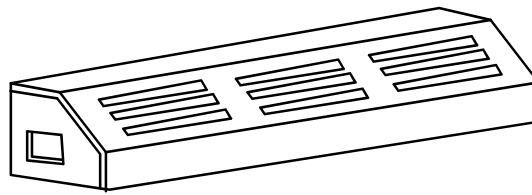

寸法 150×120×600

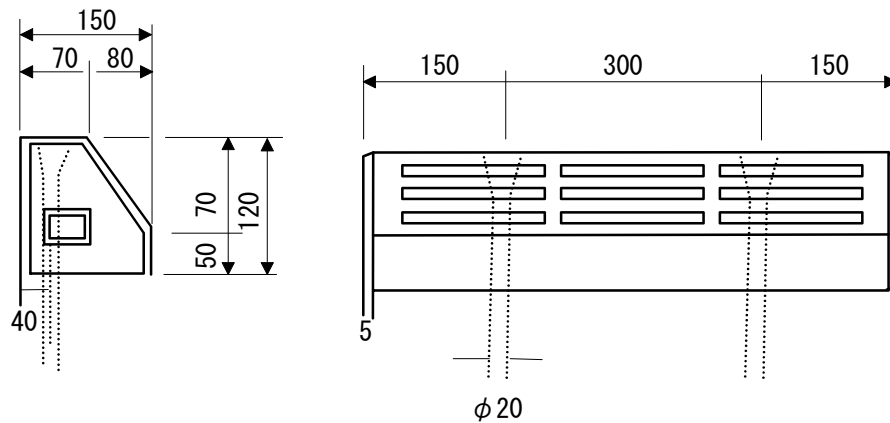

アンカー取り付け

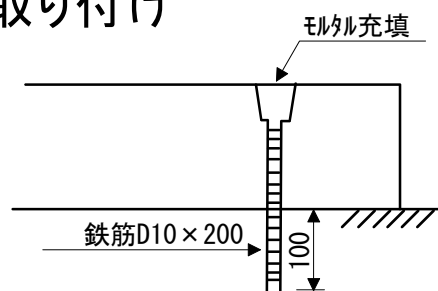

鉄筋コンクリートL型250・300



斜左⇒道路から見て左が高い



斜右⇒道路から見て右が高い

寸法表 鉄筋コンクリートL型250








呼び名	寸 法 (mm)												縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	L					
B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	—	—	600	4mm	5本	4mm	5本	56
E	250	100	100	450	55	50	105	80	85	—	—	600	4mm	5本	4mm	5本	51
斜左	250	100	100	450	55	—	155	80	85	50	105	600	4mm	5本	4mm	5本	55
斜右	250	100	100	450	55	—	155	80	85	50	105	600	4mm	5本	4mm	5本	55

寸法表 鉄筋コンクリートL型300

呼び名	寸 法 (mm)												縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	L					
B	300	100	100	500	55	100	155	85	90	—	—	600	4mm	5本	4mm	5本	62
E	300	100	100	500	55	50	105	85	90	—	—	600	4mm	5本	4mm	5本	58

協同コンクリート

鉄筋コンクリートL型250・300

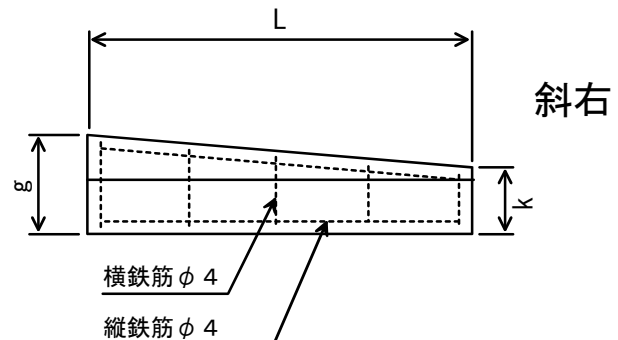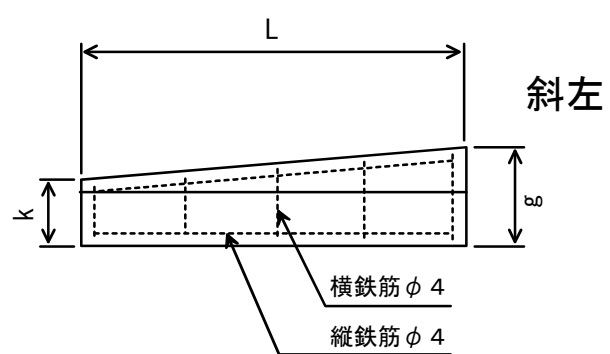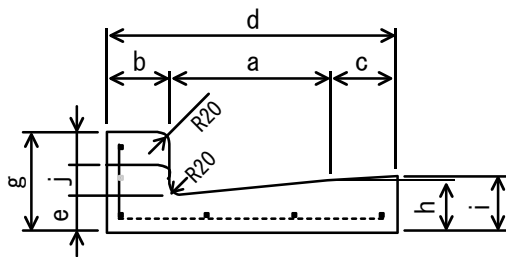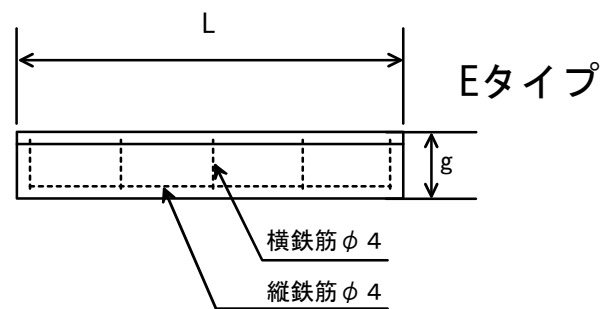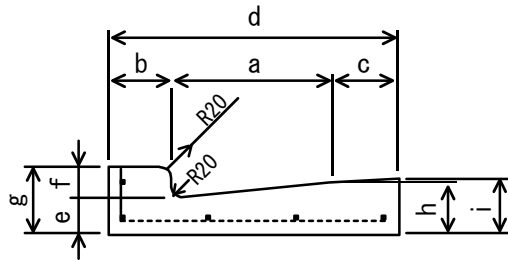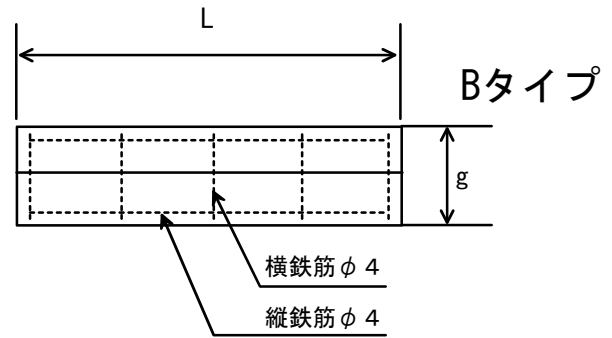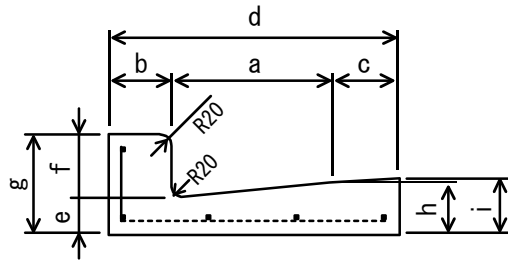

寸法表 鉄筋コンクリートL型250


呼び名	寸法 (mm)												縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	L					
B	250	100	100	450	55	100	155	80	85	-	-	600	4mm	5本	4mm	5本	56
E	250	100	100	450	55	50	105	80	85	-	-	600	4mm	5本	4mm	5本	51
斜左	250	100	100	450	55	-	155	80	85	50	105	600	4mm	5本	4mm	5本	55
斜右	250	100	100	450	55	-	155	80	85	50	105	600	4mm	5本	4mm	5本	55

寸法表 鉄筋コンクリートL型300

呼び名	寸法 (mm)												縦鉄筋		横鉄筋		参考重量 (kg)
	a	b	c	d	e	f	g	h	I	j	k	L					
B	300	100	100	500	55	100	155	85	90	-	-	600	4mm	5本	4mm	5本	62
E	300	100	100	500	55	50	105	85	90	-	-	600	4mm	5本	4mm	5本	58

L形集水ます

L形集水ます組立図

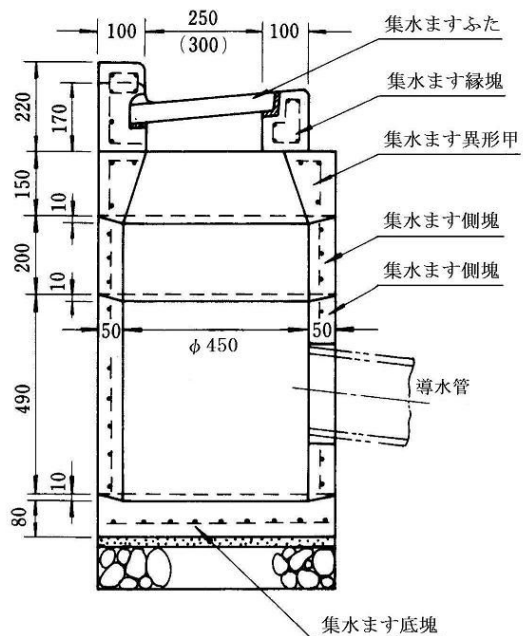

異形 甲



← 上が狭い →

側 塊




底 塊




L形集水ます


L形集水ます組立図

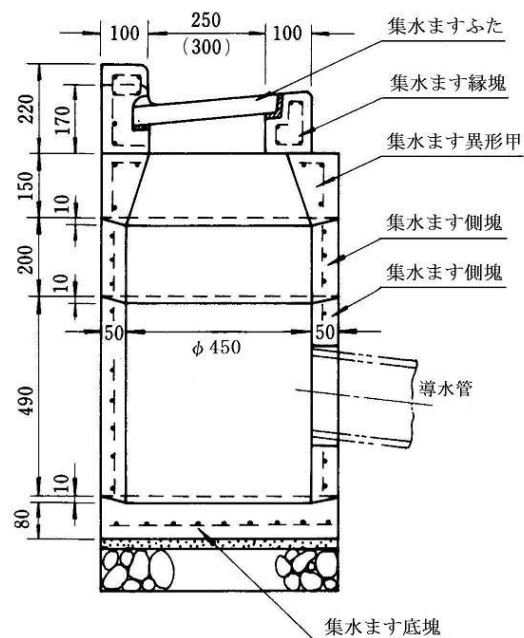


異形 甲

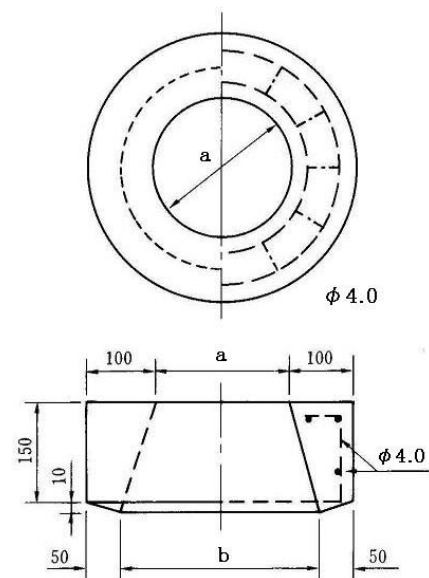

側 塊

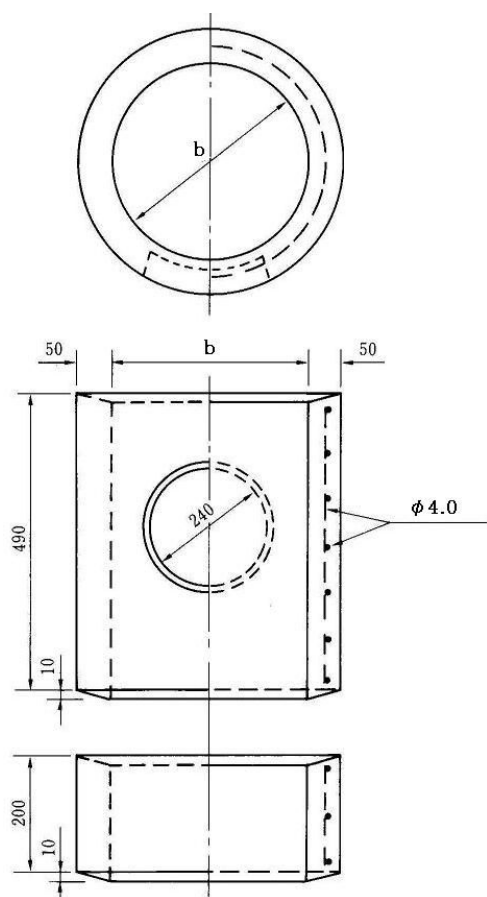

底 塊

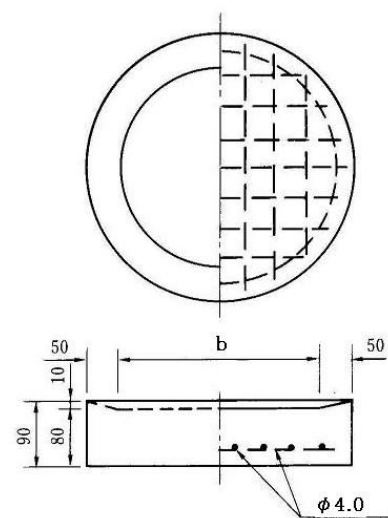

呼び名	寸法 mm	
	a	b
450	350	450

L形集水ます縁塊ふた

L形用集水ます縁塊






L形用集水ます縁塊

(单位 m/m)

呼び名	寸 法					重量 (kg)
	a	b	c	d	e	
250	250	450	75	150	310	63
300	300	500	80	155	360	66

L形集水ますふた



L形用集水ますふた



(単位 m/m)

符号 呼び名		a	b	c				重量 (kg)
				d	e	f	g	
コンクリートふた	250	300	80	250				22
				80	85	85	-	
	300	350	130	300				26
				100	100	100	-	
グレイチングふた	250	289	-					10
	300	345	-					12



L形集水ます縁塊ふた

L形用集水ます縁塊

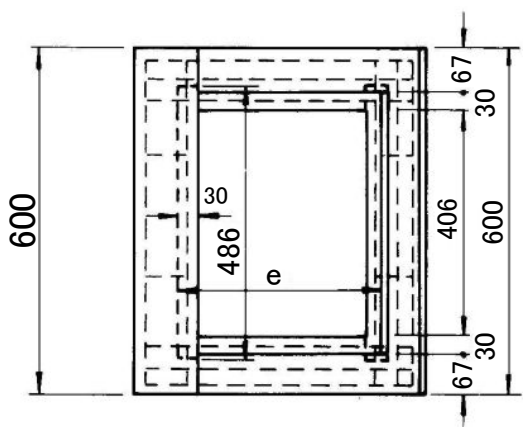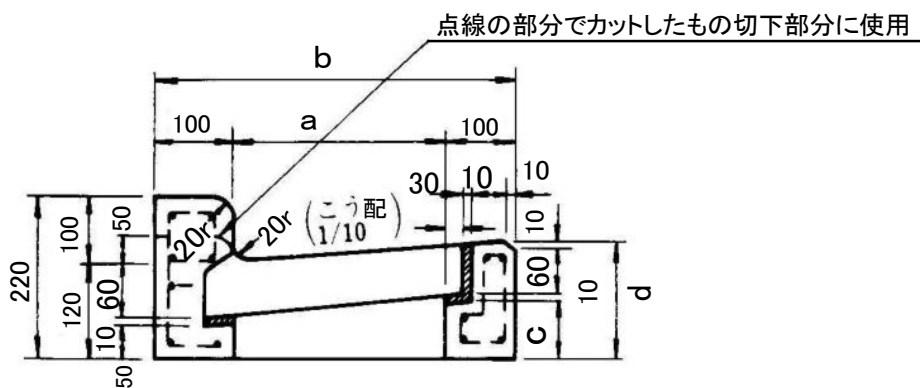

L形用集水ます縁塊





(単位 m/m)

呼び名	寸 法					重量 (kg)
	a	b	c	d	e	
250	250	450	75	150	310	63
300	300	500	80	155	360	66

L形集水ますふた

鑄 鐵 製

グレーチング

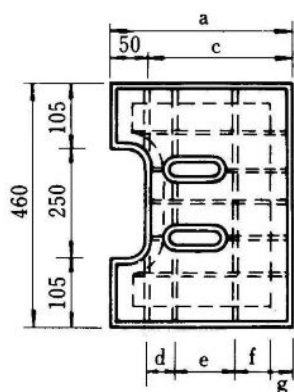


L形用集水ますふた

(単位 m/m)

呼び名		符号	a	b	c				重量 (kg)
					d	e	f	g	
コンクリートふた	250	300	80	250				22	
				80	85	85	—		
	300	350	130	300				26	
				100	100	100	—		
グレーティングふた	250	289	—	—				10	
	300	345	—	—				12	

L形汚水ます

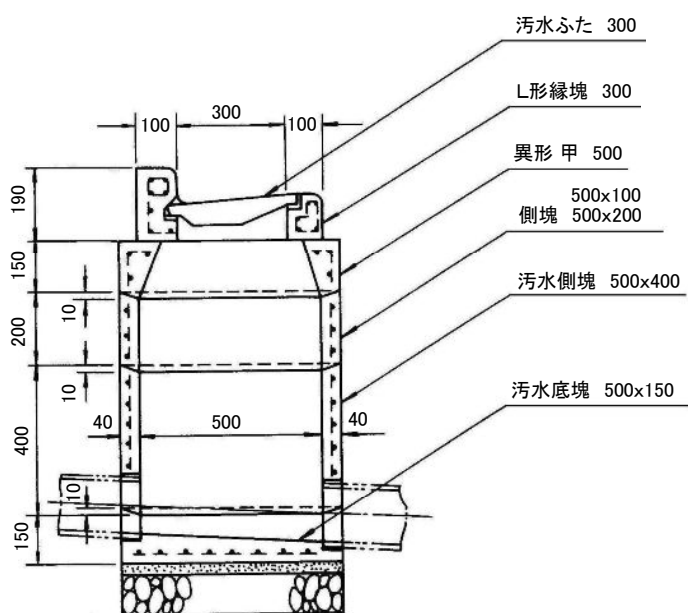






船底のようにくぼんでる



← 上が狭い →




L形汚水ます縁塊

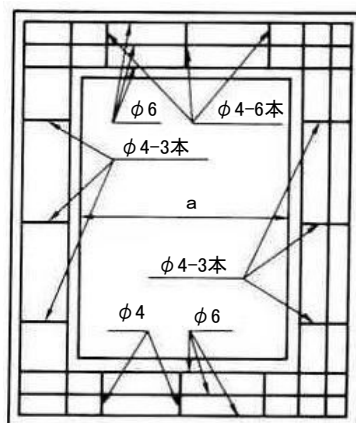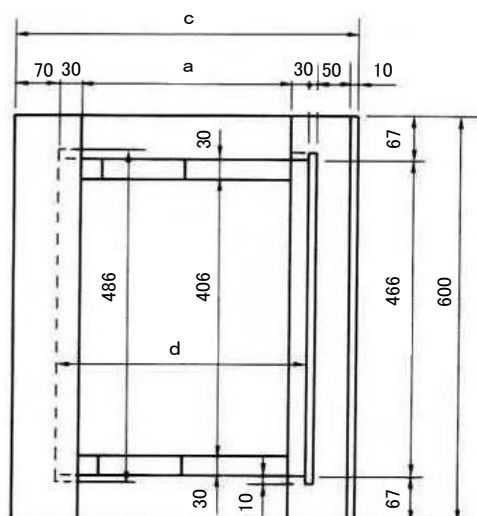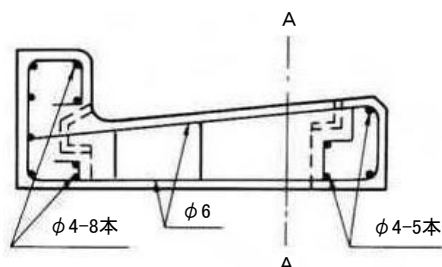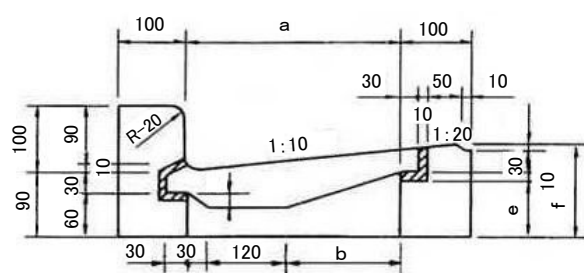

呼び名	寸法	重量(Kg)
汚水ますふた	355x460	18
L形縁塊	500x190x600	58
異形 甲	500x150	41
側 塊	500x100	16
側 塊	500x200	32
汚水側塊	500x400	61
汚水底塊	500x150	72






呼び名	寸 法					
	a	b	c	d	e	f
300用	300	150	500	360	80	125

L型汚水ます

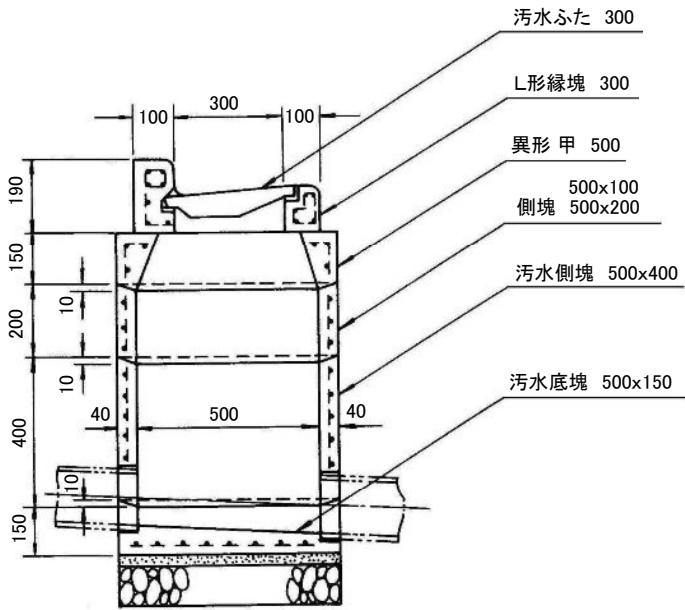


呼 び 名	寸 法	重量(Kg)
汚水ますふた	355x460	18
L形縁塊	500x190x600	58
異形 甲	500x150	41
側 塊	500x100	16
側 塊	500x200	32
汚水側塊	500x400	61
汚水底塊	500x150	72

L型汚水ます縁塊

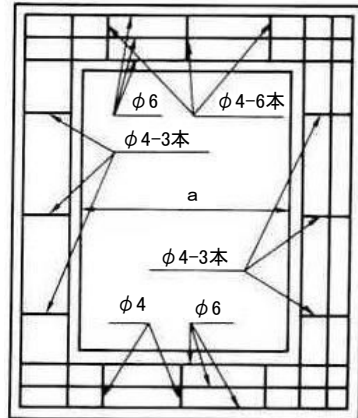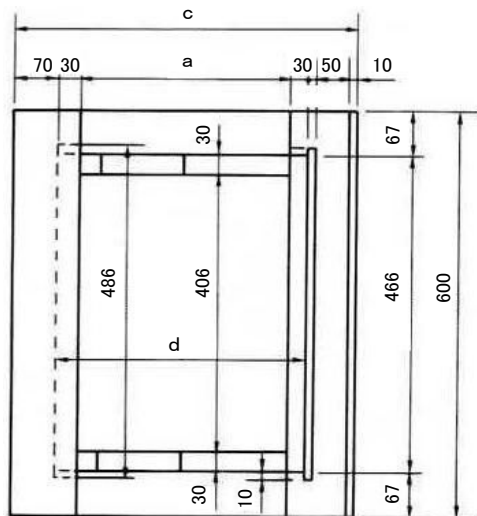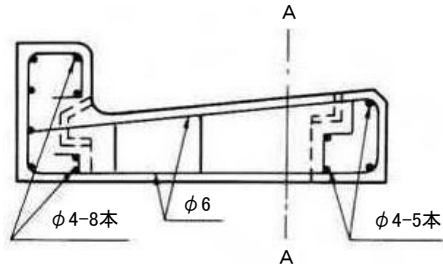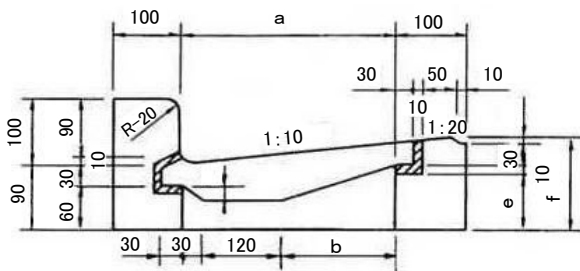

呼び名	寸 法					
	a	b	c	d	e	f
300用	300	150	500	360	80	125

L形汚水ますふた

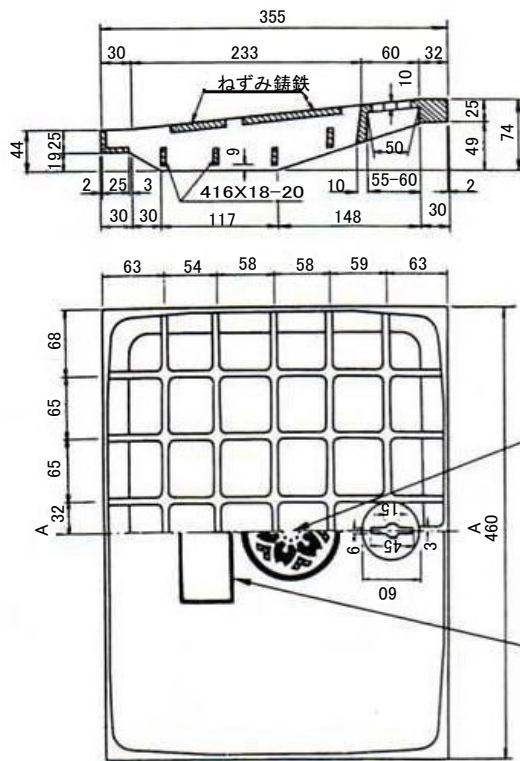

都型汚水ますふた




表示文字

合流

おすい


雨水

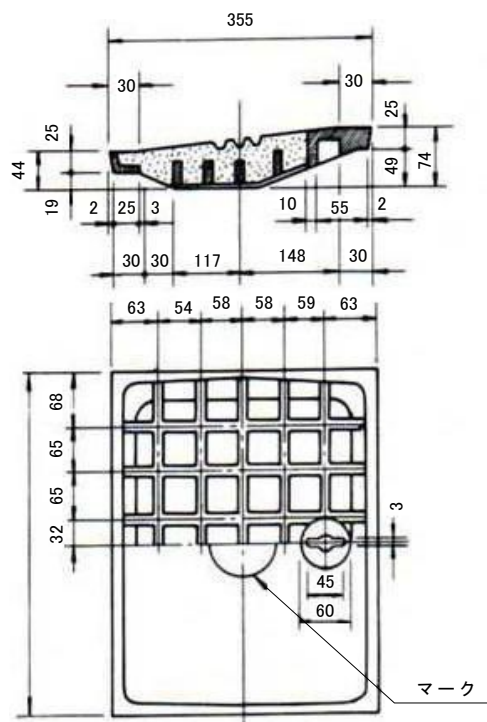

汚水ますふた(一般用)



L形汚水ますふた

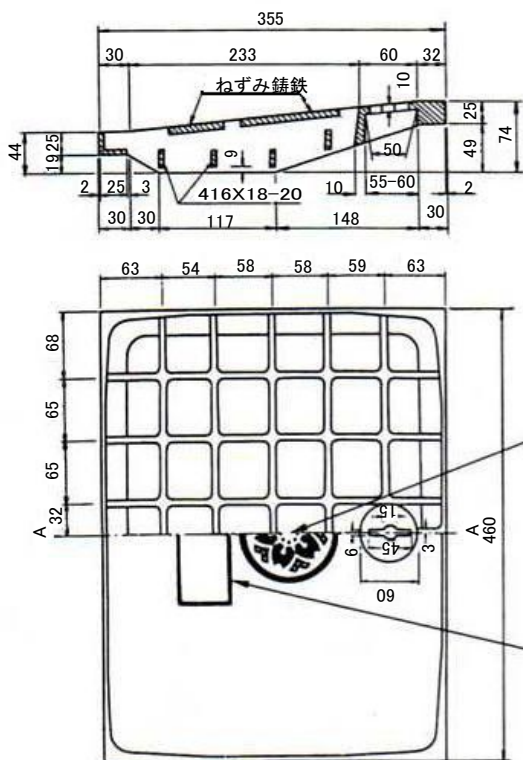

都型汚水ますふた




表示文字

合流


おすすめ

雨水

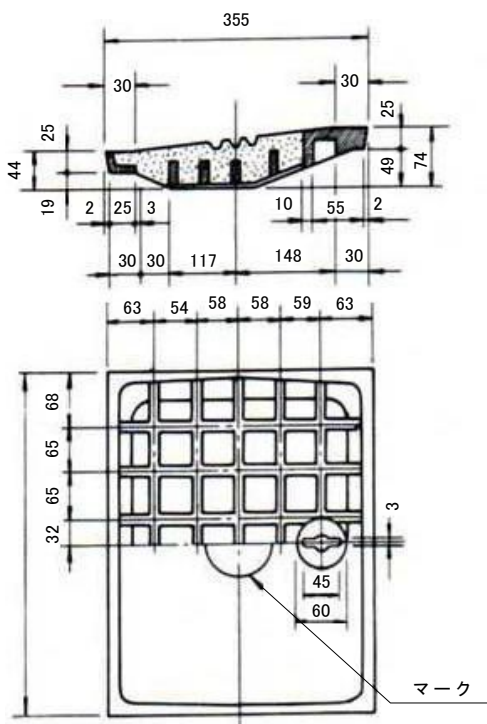

汚水ますふた(一般用)

雨水ます (L形用)

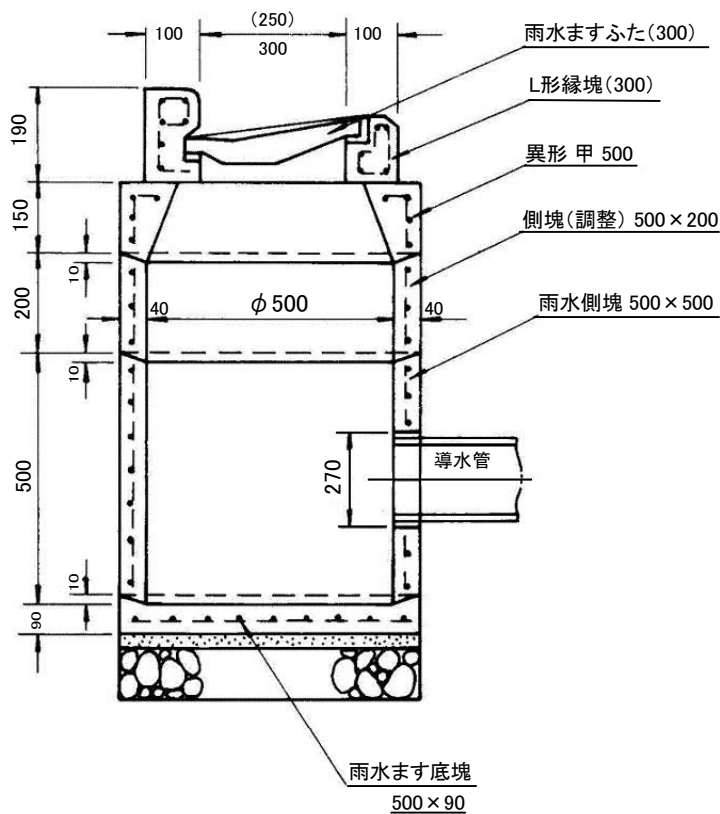

雨水ます φ500用

(単位 m/m)

雨水ますふた	250	16
"	300	17
L 形 縁 塊	250 × 190	52
"	300 × 190	58
異形 甲	500 × 150	41
雨 水 側 塊	500 × 200	32
"	500 × 500	75
雨 水 底 塊	500 × 90	52



異形甲

← 上が狭い →

側塊



底塊



L形縁塊

船底のようにくぼんでる




L集縁塊

まっすぐ平ら

どちらも使えます(ふたはL集用になります)

雨水ます（L形用）

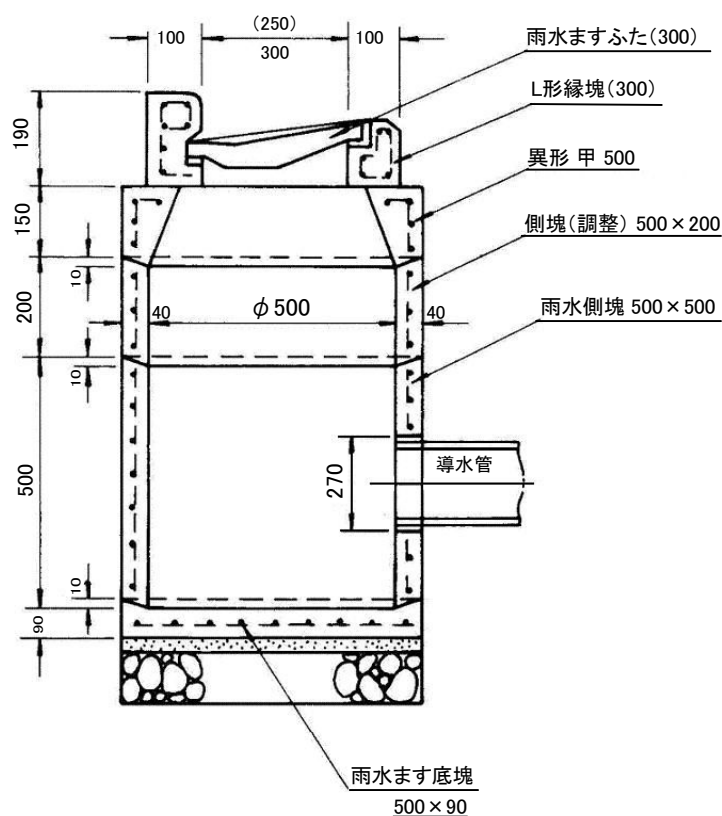

雨水ます φ500用

(单位 m/m)

呼 び 名	寸 法	重量 (kg)
雨水ますふた	250	16
〃	300	17
L 形 縁 塊	250 × 190	52
〃	300 × 190	58
異形 甲	500 × 150	41
雨 水 側 塊	500 × 200	32
〃	500 × 500	75
雨 水 底 塊	500 × 90	52

L形 300用

都型雨水ますふた

